



OGM


Каталог 2025



OGM

Содержание:

Светодиодные панели встраиваемые, 230 В	4
Универсальные светодиодные панели, 230 В	6
Декоративные светильники и ночники	7
Светодиодная лента SMD 2835, 12 В	8
Светодиодная лента SMD 5050, 12 В	10
Светодиодная лента SMD 5630, 12 В	13
Источники питания, 12 В	14
Светодиодная лента для бани и сауны, 24 В.....	17
Светодиодная лента, 220 В	18
Аксессуары для светодиодной ленты, 220 В	21
Комплекты светодиодной ленты, 12 В	22
Комплекты светодиодной ленты, 220 В	24
Профиль алюминиевый для светодиодной ленты.....	26

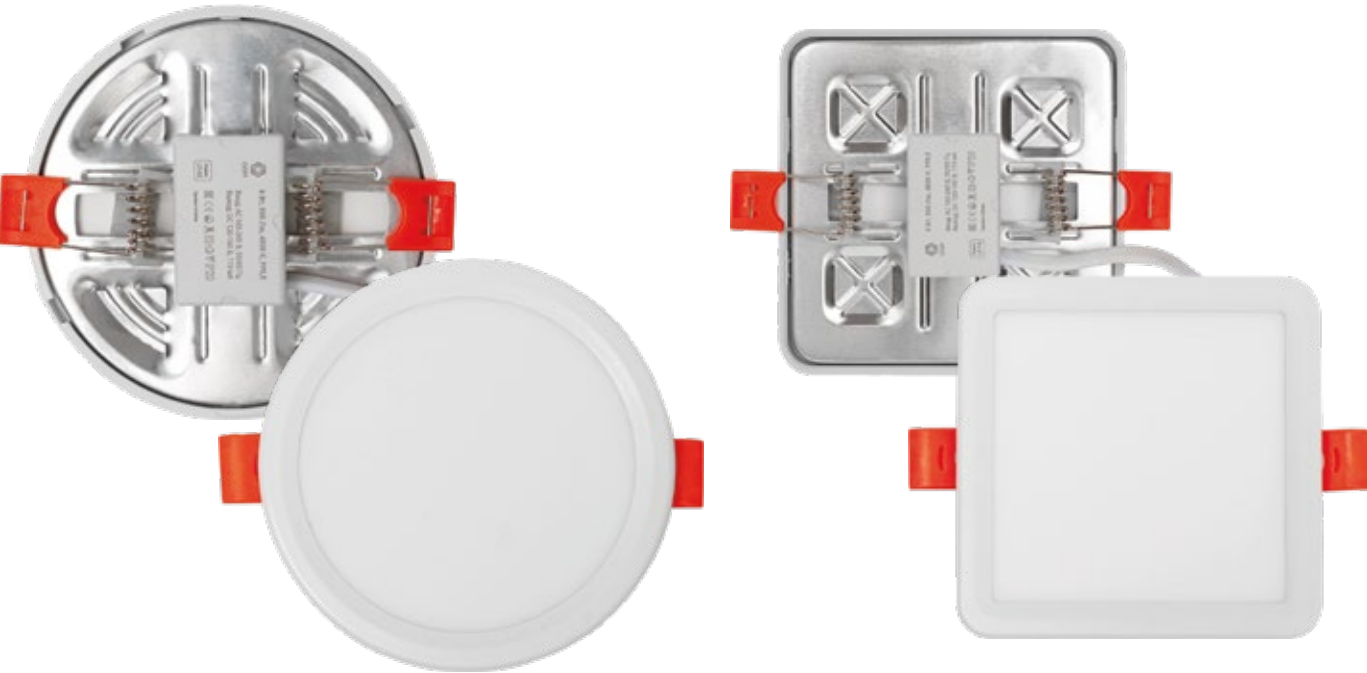

Материал корпуса: алюминий



165-265
Вольт



120°



>80



IP20



< 5%



30 000
часов

регулировка
крепежных
зажимов

Области применения

- Предназначены для общего освещения:
- для основного и акцентного освещени на кухне, в гостиной, спальне
 - офисных помещений
 - торговых залов
 - спортивных клубов
 - кафе

Преимущества

- Подходят для установки на потолок и на стену
- Подходят для всех типов потолков: подвесных, натяжных, гипсокартонных
- Матовый рассеиватель исключает блики
- Технология боковой засветки (заливной тип) обеспечивает равномерность свечения



Артикул	Цвет свечения	Мощность	Световой поток	Размер изделия	Размер посадочного отверстия	Форма
LP-02	дневной белый	6 Вт	500 лм	Ø 100 x 24 мм	Ø 50 - 65 мм	
LP-03	холодный белый	6 Вт	500 лм	Ø 100 x 24 мм	Ø 50 - 65 мм	
LP-05	дневной белый	8 Вт	750 лм	Ø 115 x 24 мм	Ø 50 - 80 мм	
LP-06	холодный белый	8 Вт	750 лм	Ø 115 x 24 мм	Ø 50 - 80 мм	
LP-08	дневной белый	15 Вт	1200 лм	Ø 175 x 24 мм	Ø 50 - 135 мм	
LP-09	холодный белый	15 Вт	1200 лм	Ø 175 x 24 мм	Ø 50 - 135 мм	
LP-11	дневной белый	20 Вт	1500 лм	Ø 230 x 24 мм	Ø 50 - 185 мм	
LP-12	холодный белый	20 Вт	1500 лм	Ø 230 x 24 мм	Ø 50 - 185 мм	
LP-14	дневной белый	6 Вт	500 лм	100 x 100 x 24 мм	Ø 50 - 65 мм	
LP-15	холодный белый	6 Вт	500 лм	100 x 100 x 24 мм	Ø 50 - 65 мм	
LP-17	дневной белый	8 Вт	750 лм	115 x 115 x 24 мм	Ø 50 - 80 мм	
LP-18	холодный белый	8 Вт	750 лм	115 x 115 x 24 мм	Ø 50 - 80 мм	
LP-20	дневной белый	15 Вт	1200 лм	175 x 175 x 24 мм	Ø 50 - 135 мм	
LP-21	холодный белый	15 Вт	1200 лм	175 x 175 x 24 мм	Ø 50 - 135 мм	
LP-23	дневной белый	20 Вт	1500 лм	230 x 230 x 24 мм	Ø 50 - 185 мм	
LP-24	холодный белый	20 Вт	1500 лм	230 x 230 x 24 мм	Ø 50 - 185 мм	



185-260
Вольт



120°



>80



IP20



< 5%



30 000
часов

Способы монтажа

- накладной
- встраиваемый
- подвесной

Области применения

Подходят для основного освещения:

- офисно-административных помещений
- торговых залов
- производственных помещений
- объектов ЖКХ

Преимущества

- Энергоэффективная замена светильников с люминесцентными лампами
- Универсальный тип монтажа
- Меньшая нагрузка на потолочную систему благодаря легкой конструкции
- Клеммная колодка в комплекте



Артикул	Цвет свечения	Размеры	Мощность	Световой поток
O42-001	дневной белый 4000 К	595 x 595 x 19 мм	36 Вт	3300 лм
O42-002	холодный белый 6500 К			



NL-04

Ночник с 3D-эффектом
«Пальма»

Цвет свечения: зеленый
Размер: 115x72x185 мм
Питание: AAx3
Материал корпуса: пластик



NL-08

Ночник с 3D-эффектом
«Ангел»


Цвет свечения: дневной белый
Размер: 140x72x190 мм
Питание: AAx3
Материал корпуса: пластик



NL-12

Ночник «Единорог»

Цвет свечения: холодный белый
Размер: 92x83x124 мм
Питание: LR44x3
Материал корпуса: акрил

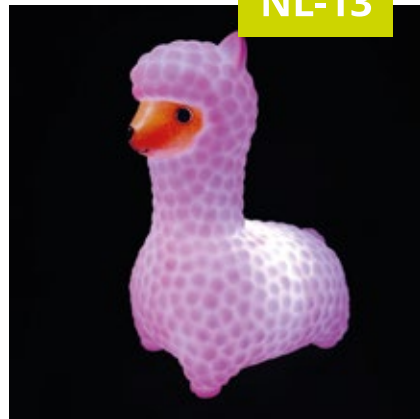

NL-13

Ночник «Лама»


Цвет свечения: холодный белый
Размер: 111x84x152 мм
Питание: LR44x3
Материал корпуса: акрил



NL-14

Ночник «Лама»

Цвет свечения: холодный белый
Размер: 111x84x152 мм
Питание: LR44x3
Материал корпуса: акрил

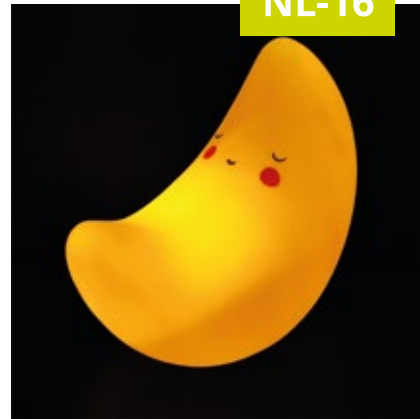

NL-16

Ночник «Месяц»

Цвет свечения: теплый белый
Размер: 152x87x120 мм
Питание: LR44x3
Материал корпуса: акрил




IP20




30 000
часов

- Светодиоды пожаробезопасны и экономичны.
- Корпус ночников ударопрочный, долговечный и экологичный.
- Области применения: детская комната, спальня, кухня, гостиная; оформление праздничных мероприятий и фотозон.


60 диод/м 4,8 Вт/м

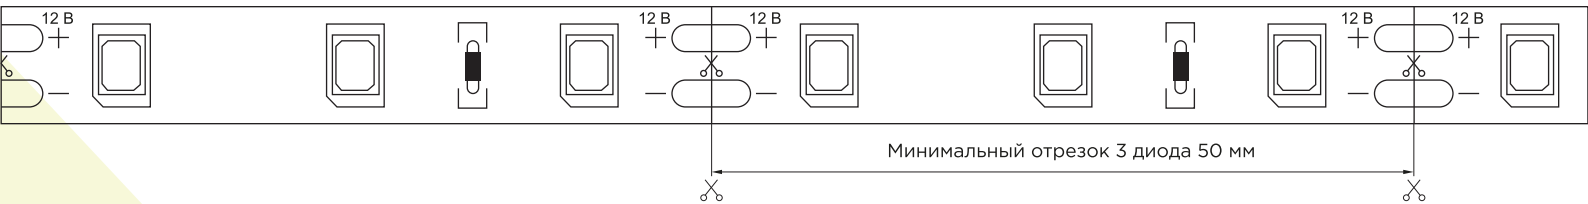


120 диод/м 9,6 Вт/м

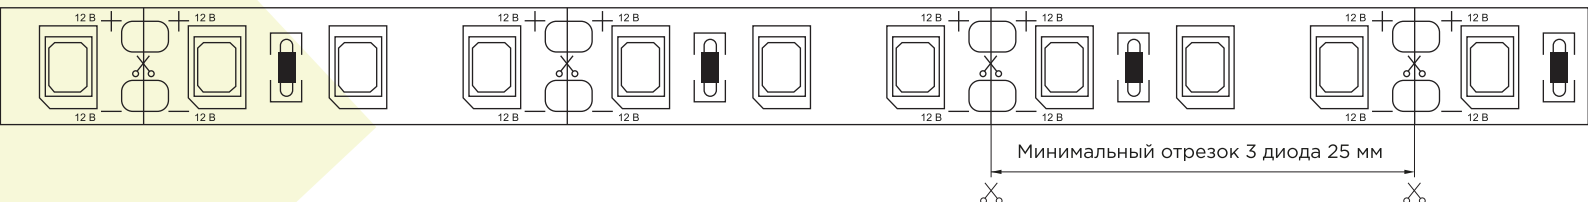

180 диод/м 14,4 Вт/м

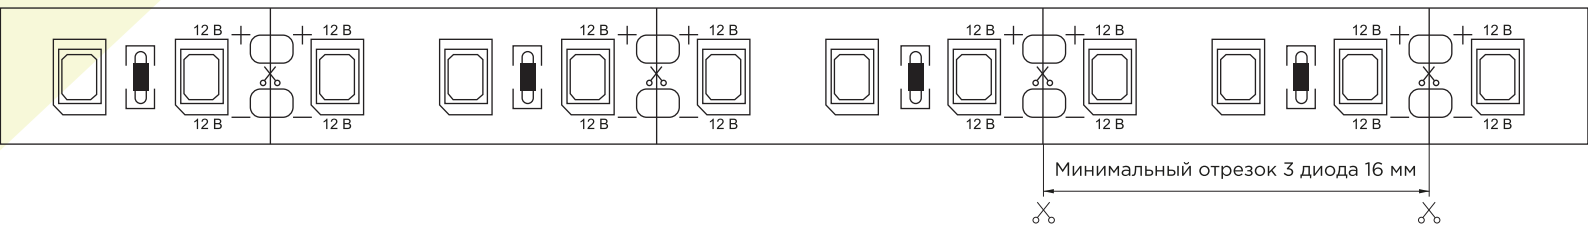

240 диод/м 19,2 Вт/м

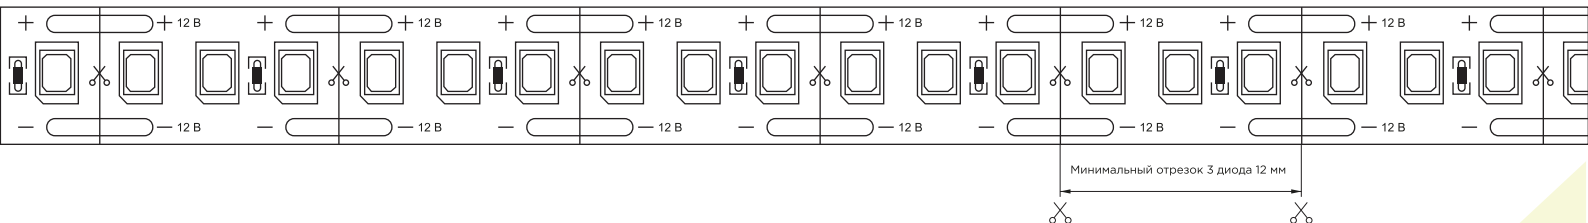


12
Вольт



120°



>80



SMD
2835



5
метров



30 000
часов


Тип крепления:
клеякая основа

Области применения

- Для декорирования ниш, многоуровневых потолков, мебели.
- Для подсветки рабочей поверхности на кухне, полок, штор, зеркал.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях (офис, выставочный зал).
- Для использования во влажных помещениях и на улице (только для IP65).



Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-096	 холодный белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	600 лм/м	5 м	10 мм	IP67
LSE-246	 теплый белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	7 лм/чип		8 мм	IP20
LSE-247	 дневной белый						
LSE-248	 холодный белый						
LSE-256	 теплый белый	120 диодов/м	9,6 Вт/м	7 лм/чип		8 мм	IP20
LSE-257	 дневной белый						
LSE-258	 холодный белый						
LSE-259	 теплый белый	120 диодов/м	9,6 Вт/м	7 лм/чип		8 мм	IP65
LSE-260	 дневной белый						
LSE-261	 холодный белый						
LSE-262	 теплый белый	180 диодов/м	14,4 Вт/м	19 лм/чип		10 мм	IP20
LSE-263	 дневной белый						
LSE-264	 холодный белый						
LSE-265	 теплый белый	240 диодов/м	19,2 Вт/м	19 лм/чип		10 мм	IP20
LSE-266	 дневной белый						
LSE-267	 холодный белый						

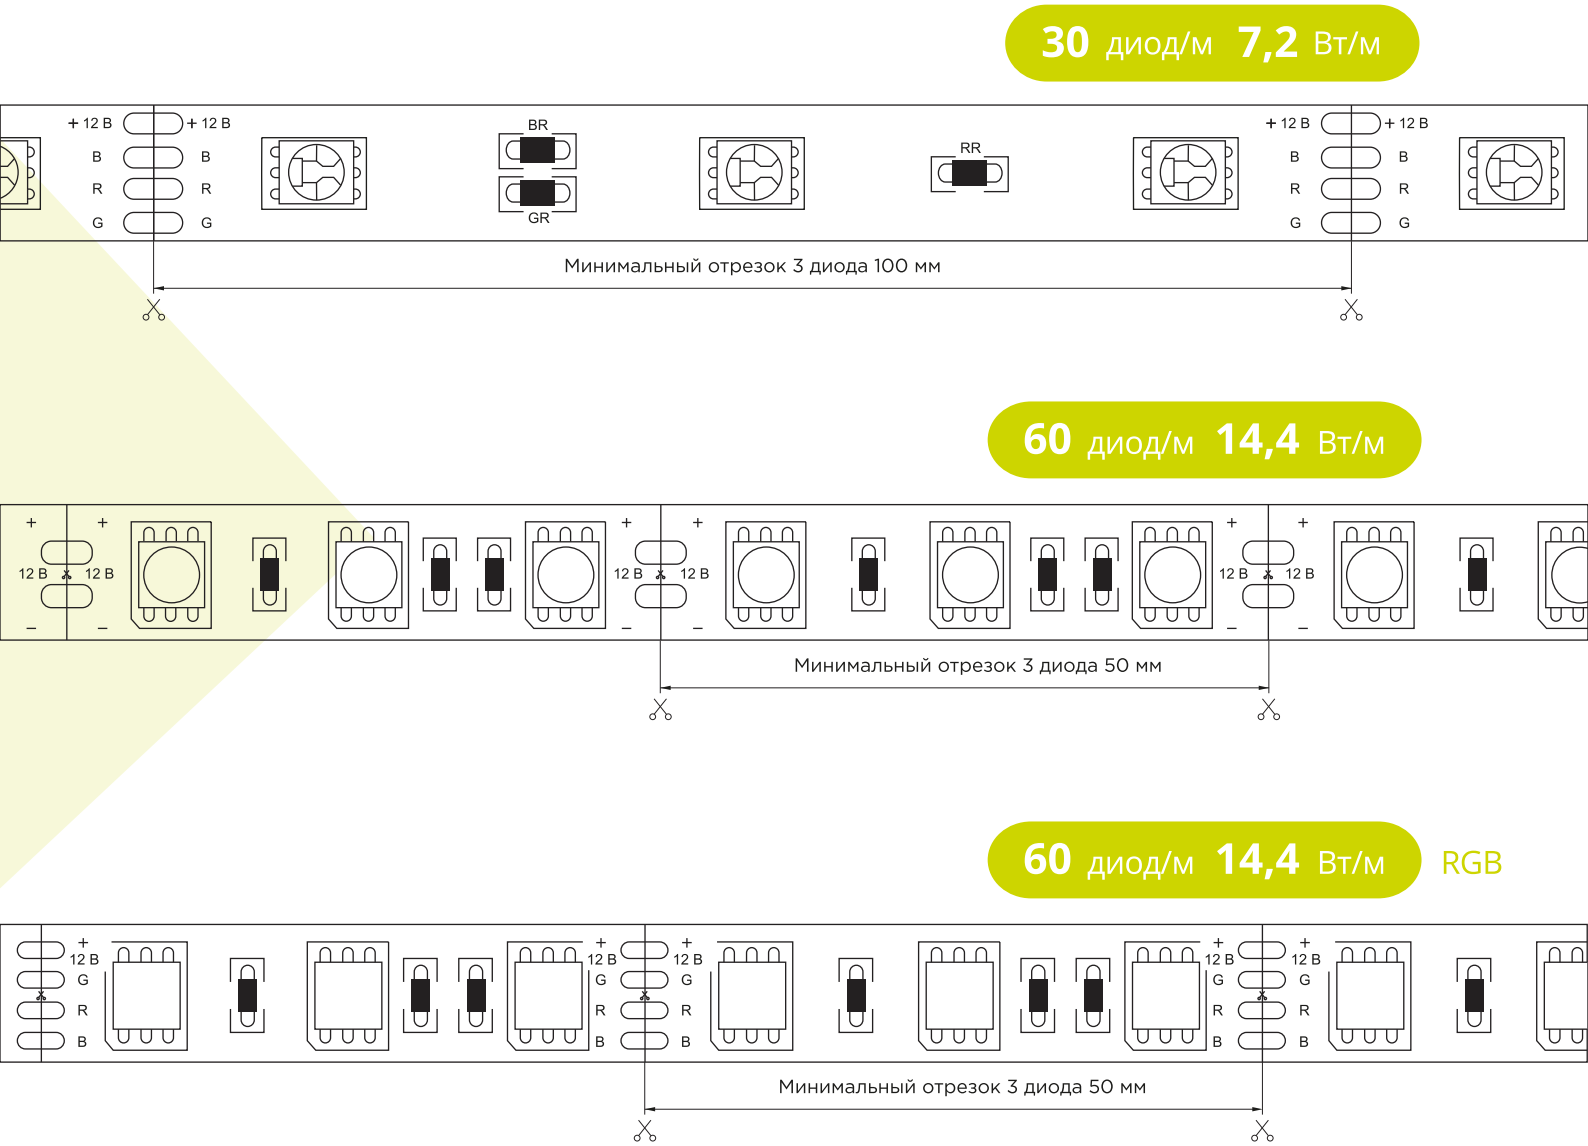

12 Вольт

120°

>80

SMD 5050


5 метров

30 000 часов

Тип крепления:
клеякая основа

Области применения


- Для декорирования ниш, многоуровневых потолков, мебели.
- Для подсветки рабочей поверхности на кухне, полок, штор, зеркал.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях (офис, выставочный зал).
- Для использования во влажных помещениях и на улице (только для IP65).

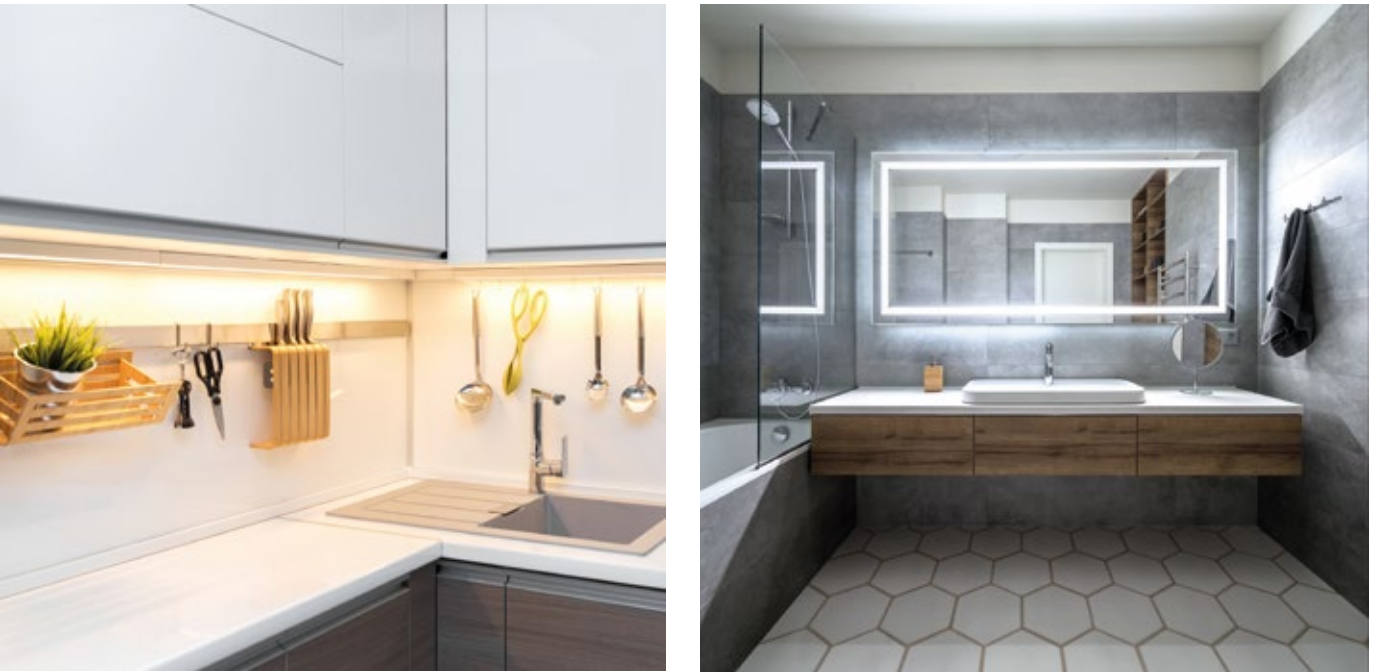

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-159	 многоцветный	30 диодов/м	7,2 Вт/м	—	5 м	10 мм	IP20
LSE-268	 теплый белый	60 диодов/м	14,4 Вт/м	12 лм/чип			IP20
LSE-269	 дневной белый						
LSE-270	 холодный белый						
LSE-271	 многоцветный	60 диодов/м	14,4 Вт/м	—			IP20
LSE-273	 теплый белый	60 диодов/м	14,4 Вт/м	12 лм/чип			IP65
LSE-274	 дневной белый						
LSE-275	 холодный белый						
LSE-276	 многоцветный	60 диодов/м	14,4 Вт/м	—			IP65
LSE-280	 многоцветный	30 диодов/м	7,2 Вт/м	—			IP20
LSE-284	 многоцветный						IP65



120 диод/м 10 Вт/м

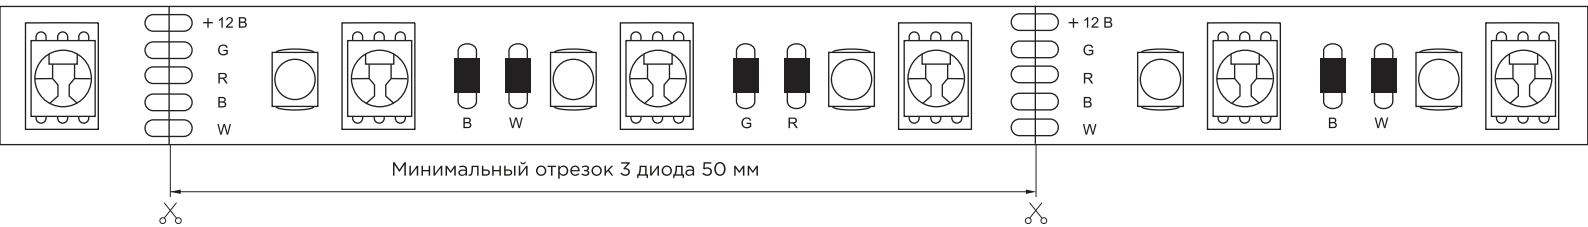

12 Вольт

120°

>80

SMD 5050+2835

5 метров

30 000 часов

Тип крепления:
клеякая основа


Области применения

- Для декорирования ниш, многоуровневых потолков, мебели.
- Для подсветки рабочей поверхности на кухне, полок, штор, зеркал.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях (офис, выставочный зал).
- Для использования во влажных помещениях и на улице (только для IP65).

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-272	RGBW	120 диодов/м	10 Вт/м	22 лм/чип	5 м	10 мм	IP20



60 диод/м

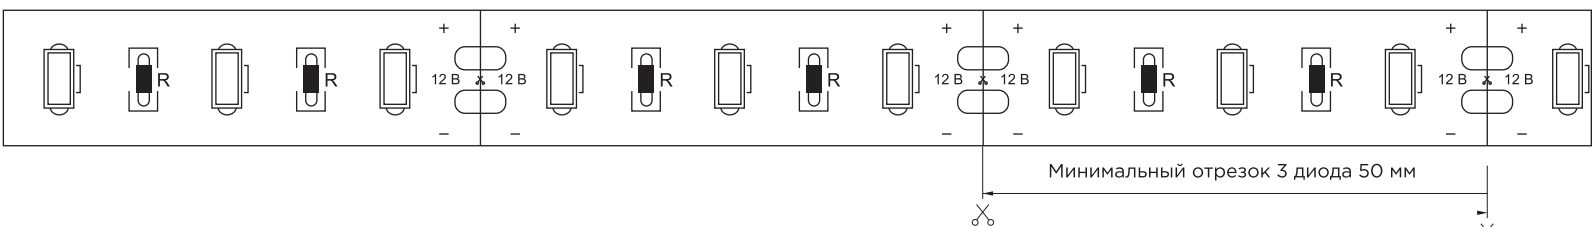

12 Вольт

120°

>80

SMD 5630

5 метров

30 000 часов

Тип крепления:
клеякая основа

Области применения

- Для декорирования ниш, многоуровневых потолков, мебели.
- Для подсветки рабочей поверхности на кухне, полок, штор, зеркал.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях (офис, выставочный зал).
- Для использования во влажных помещениях и на улице (только для IP65).

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-288	теплый белый	60 диодов/м	9,6 Вт/м	27 лм/чип	5 м	10 мм	IP20
LSE-289	дневной белый						
LSE-290	холодный белый						

Материал корпуса: металл



185-265 В
ВХОДНОЕ



12 В
ВЫХОДНОЕ



IP20

Области применения

Предназначены для эксплуатации в сухих, закрытых помещениях.

Компактный корпус предназначен для использования в ограниченном пространстве.


Светодиодная лента



Светодиодная источники света для замены ламп



Светодиодная модули

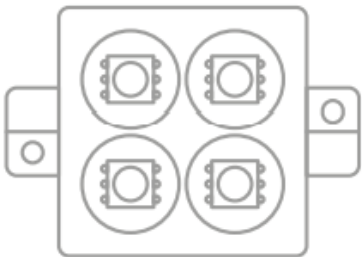

Артикул	Размеры	Мощность	Выходной ток
PS3-46	120 x 36 x 23 мм	40 Вт	3,2 А
PS3-47	113 x 49 x 24 мм	60 Вт	5 А
PS3-48	137 x 49 x 24 мм	75 Вт	6,5 А
PS3-49	138 x 49 x 24 мм	100 Вт	8,3 А
PS3-50	200 x 47 x 25 мм	150 Вт	12,5 А
PS3-51	240 x 50 x 25 мм	250 Вт	20,83 А

Материал корпуса: металл



175-240 В
ВХОДНОЕ



12 В
ВЫХОДНОЕ



IP67

Области применения

Предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности.


Светодиодная лента



Светодиодная источники света для замены ламп



Светодиодная модули

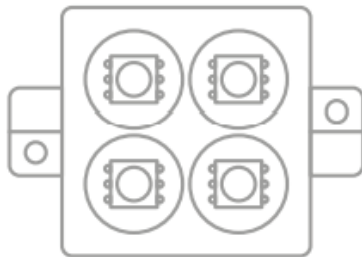

Артикул	Размеры	Мощность	Выходной ток
PS3-35	115 x 40 x 30 мм	25 Вт	2 А

Материал корпуса: пластик



110-230 В
ВХОДНОЕ



12 В
ВЫХОДНОЕ



IP20

Области применения

Предназначены для эксплуатации в сухих, закрытых помещениях.

Компактный корпус предназначен для использования в ограниченном пространстве.


Светодиодная лента



Светодиодная источники света для замены ламп



Светодиодная модули

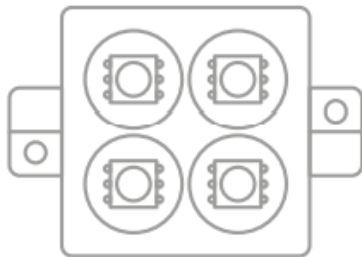

Артикул	Размеры	Мощность	Выходной ток
PS3-20	82 x 51 x 34 мм	24 Вт	2 А
PS3-21	86 x 49 x 30 мм	36 Вт	3 А




24
Вольт



180°



>80



SMD
2835



5
метров




30 000
часов




Области применения

В качестве основного освещения и декоративной подсветки в помещениях с повышенной влажностью и температурой: бани, сауны, хаммамы.

Комплектация



Светодиодная лента



Заглушки и крепежи

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Размер ленты	Степень пылевлагозащиты
LSE-297	теплый белый	180 диодов/м	5 Вт/м	300 лм/м	30 Вт	50 м	10x7 мм	IP65
LSE-298	дневной белый							
LSE-299	холодный белый							






220
Вольт



120°



>80



SMD
2835



50
метров



30 000
часов

Тип крепления:
крепежи
(в комплект
не входят)



Области применения

Для организации основного освещения
и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся
на улице

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Размер ленты	Степень пылевлаго- защиты
O17-07	 теплый белый	120 диодов/м	7 Вт/м	600 лм/м	60 Вт	50 м	13x7 мм	IP65
O17-08	 дневной белый							
O17-09	 холодный белый							






220
Вольт



120°



>80



SMD
2835



50
метров



30 000
часов

Тип крепления:
крепежи
(в комплект
не входят)



Области применения

Для организации основного освещения
и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся
на улице

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Размер ленты	Степень пылевлаго- защиты
O17-01	 теплый белый	60 диодов/м	5 Вт/м	300 лм/м	30 Вт	50 м	10x7 мм	IP65
O17-02	 дневной белый							
O17-03	 холодный белый							






220
Вольт



120°



>80



SMD
5050



50
метров



30 000
часов

Тип крепления:
крепежи
(приобретаются
отдельно)



Области применения

Для организации основного освещения
и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся
на улице

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Размер ленты	Степень пылевлаго- защиты
O17-10	 многоцветный	60 диодов/м	8 Вт/м	—	—	50 м	15x7 мм	IP65


Аксессуары для соединения
одноцветной светодиодной
ленты 220В, SMD 2835, 60 д/м.

AC-01



Коннектор прямой, 5шт./уп.

AC-06



Коннектор Г-образный, 5шт./уп.

AC-35



Заглушка пластиковая, 5шт./уп.

AC-37



Крепеж пластиковый, 5шт./уп.

PS3-44



Шнур питания

Аксессуары для соединения
многоцветной светодиодной
ленты 220В, SMD 2835, 120 д/м.

AC-02



Коннектор прямой, 5шт./уп.

AC-05



Коннектор Г-образный, 5шт./уп.

AC-72



Заглушка пластиковая, 5шт./уп.

AC-71



Крепеж пластиковый, 5шт./уп.

PS3-77



Шнур питания

Аксессуары для соединения
многоцветной светодиодной
ленты 220В, SMD 5050, 60 д/м.

AC-03



Коннектор прямой, 5шт./уп.

AC-04



Коннектор Г-образный, 5шт./уп.

AC-36



Заглушка пластиковая, 5шт./уп.

AC-38




Крепеж пластиковый, 5шт./уп.

PS3-52



Шнур питания с однокнопочным
контроллером

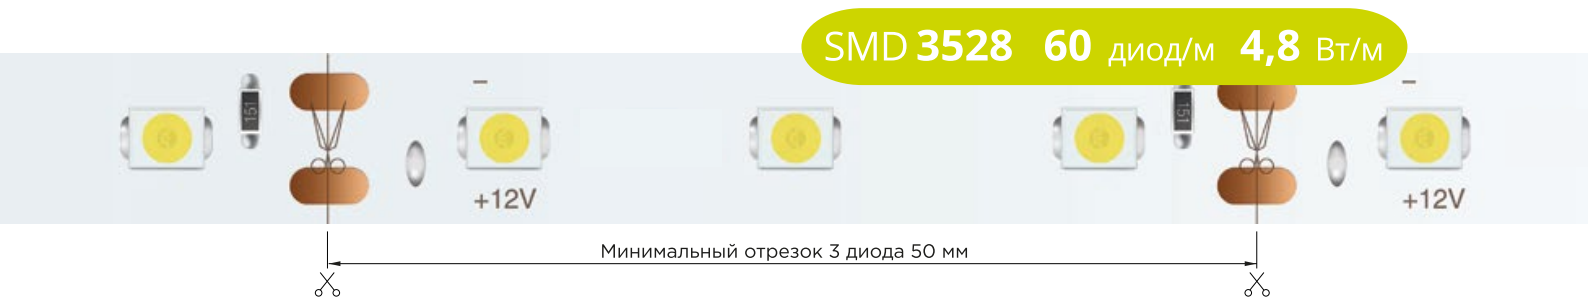



12
Вольт



120°



CRI
>80



5
метров



30 000
часов

ГОТОВЕ РЕШЕНИЕ —
полный комплект
для установки
и подключения

Области применения


- Для подсветки мебели, полок, ниш, штор, витрин и рабочей поверхности на кухне.
- Для оформления потолков и стен в больших помещениях – банкетных и выставочных залах, торговых площадках, театрах и клубах.
- Влагозащищенную светодиодную ленту со степенью защиты IP65 можно использовать на улице и во влажных помещениях.



Комплектация для одноцветной ленты



Комплектация для многоцветной ленты

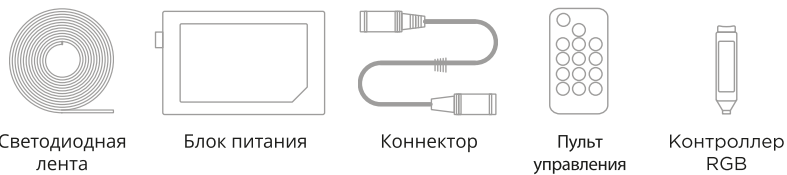

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
SMD 3528								
SL-11	теплый белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	220 лм/м	22 Вт	5 м	8 мм	IP20
SL-26	холодный белый	60 диодов/м	4,8 Вт/м	220 лм/м	22 Вт	5 м	8 мм	IP65
SL-27	теплый белый							






220
Вольт



120°



>80



SMD
2835



5
метров



30 000
часов

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ —
полный комплект
для установки
и подключения


Области применения




Для организации основного освещения
и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся
на улице


Комплектация



Светодиодная
лента



Шнур питания



Заглушка
и крепежи

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлаго- защиты
SL-55	 холодный белый	60 диодов/м	6 Вт/м	600 лм/м	60 Вт	5 м	10 мм	IP44
SL-58	 теплый белый							






220
Вольт



120°



>80



SMD
5050



5
метров



30 000
часов

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ —
полный комплект
для установки
и подключения


Области применения




Для организации основного освещения
и декоративного оформления:

- нежилых помещений
- зданий
- беседок
- различных конструкций, находящихся
на улице


Комплектация



Светодиодная
лента



Шнур питания
с однокнопочным
RGB контроллером



Заглушка
и крепежи

Артикул	Цвет свечения	Количество светодиодов	Потребляемая мощность	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания на 1 метр	Длина ленты в упаковке	Ширина ленты	Степень пылевлаго- защиты
SL-52	 многоцветный	60 диодов/м	12 Вт/м	—	—	5 м	12 мм	IP44



Артикул	Тип профиля	Длина профиля	Ширина x Высота профиля	Цвет корпуса / рассеивателя	Для ленты шириной
GM-08-01 GM-08-05	Накладной, П-образный	2 метра 1 метр	15,2 x 6 мм	Серебро / белый матовый	до 12 мм
GM-08-02	Встраиваемый, прямой	2 метра	22 x 6 мм		до 12 мм
GM-08-04	Накладной, угловой	2 метра	16 x 16 мм		до 10 мм
GM-08-10	Накладной, П-образный	2 метра	17 x 12 мм		до 12 мм
GM-08-12	Встраиваемый, П-образный	2 метра	24 x 12 мм		до 12 мм
GM-08-35	Накладной, П-образный	2 метра	17,2 x 5,9 мм		до 10 мм



OGM

+7 (495) 162-85-55
zapros@aeled.ru