

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

КАТАЛОГ

apeyron[®]
electrics

ДЕЛАЕМ МИР **ЯРЧЕ**



Ареyron® Electrics — крупнейший российский производитель светотехнической продукции.

На российском рынке с 2008 года. За это время мы смогли завоевать доверие покупателей благодаря качественным, надежным и функциональным световым решениям.

Мы проводим регулярное обучение по продуктам — онлайн-вебинары для клиентов, а также выездные индивидуальные мероприятия на территории заказчика.

Вы также можете использовать наш учебный инструмент — онлайн-платформу «Университет Ареyron». Это портал, где хранятся материалы о продукции: видеоролики и презентации, а каждый блок сопровождается тестами.

Присоединяйтесь к нам:



Apeyronled.ru



Дзен



Университет



Telegram



VK

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И АКСЕССУАРЫ

Светодиодная лента

Светодиодная лента 12 В	8
Светодиодная лента 24 В	12
Светодиодная лента COB 24 В	15
Светодиодная лента 24 В для бани и сауны	16
Светодиодная лента COB 24 В со свободным резом, Apeyron Pro	17
Светодиодная лента COB 24 В, Apeyron Pro	18
Светодиодная лента COB 24 В шириной 3 мм, Apeyron Pro	20
Светодиодная лента SMD 24 В шириной 4 мм, Apeyron Pro	21
Светодиодная лента SMD 24 В, Apeyron Pro	22
Аксессуары для светодиодной ленты 12/24 В	24
Светодиодная лента COB 220 В прямого подключения	30
Светодиодная лента COB 220 В	32
Светодиодная лента неон COB 220 В	34
Светодиодная лента 220 В	36
Аксессуары для светодиодной ленты 220 В	38
Светодиодный неон 24 В и аксессуары	40
Светодиодный гибкий круглый неон 220 В	42
Светодиодный гибкий неон RGB 220 В	44
Светодиодный гибкий неон 220 В	46
Аксессуары для гибкого неона	48

Комплекты светодиодной ленты, готовое решение

Комплекты светодиодного круглого неона 220 В	50
Комплекты светодиодной ленты неон COB 220 В	51
Комплекты светодиодной ленты 220 В	52

Профиль для светодиодной ленты

Алюминиевый профиль напольный	54
Алюминиевый профиль накладной	56
Алюминиевый профиль накладной угловой	58
Алюминиевый профиль встраиваемый	60
Алюминиевый профиль универсальный	62
Алюминиевый профиль гибкий	63
Алюминиевый профиль подвесной	64
Алюминиевый профиль под гипсокартон и керамическую плитку	65
Алюминиевый профиль под штукатурку	66
Алюминиевый профиль для натяжных потолков	68

Источники питания

Блоки питания 12/24 В на DIN-рейку	70
Блоки питания 12/24 В (адаптеры)	72
Блоки питания 12/24 В ультратонкие	74
Блоки питания 12 В	76
Блоки питания 24 В	78
Трансформаторы понижающие	80

Управление светом

Сенсорный датчик скрытого монтажа 12/24 В	81
Трехзонные системы управления светом 12/24 В	82
Управление светом 12/24 В	84
Контроллер для подсветки лестницы 12/24 В	87
Wi-Fi контроллер MONO 12/24 В	88
Wi-Fi контроллер RGB 12/24 В	89
Выключатели в алюминиевый профиль 12/24 В	90

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные светильники

Серия 3 CCT	92
Серия SLP	94
Серия FLP	98
Серия SPIN	100
Серия MIN	102
Панели Армстронг	103

Линейные светодиодные светильники

Серия Linergy	104
Серия Net	106
Серия Net сборные системы	108
Серия Anti-glare	110
Серия Levia	111
Серия Touch, сенсорный аналог T5	112
Серия Click, аналог T5	113

Светильники пылевлагозащищенные

ЖКХ-светильники	114
Серия SPA	116
Светильники для подсветки зеркала	117

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Трековые светильники и аксессуары

Светодиодные линейные трековые светильники 118

Однофазные трековые светильники светодиодные 120

Однофазные трековые светильники под лампу 121

Аксессуары для трековых светильников, Areyron Pro 122

Аксессуары для трековых светильников 124

Светильники для акцентного освещения

Светильники под лампу GX53 126

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Модули и платы

Светодиодные RGBW-модули 130

Светодиодные CCT-модули 131

Светодиодные квадратные модули 132

Светодиодные круглые модули 133

Светодиодные платы 136

Светодиодные модули с драйвером 138

Светодиодные комплекты линеек 139

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы

Серия Bright 140

Прожекторы-трансформеры 141

Консольные светильники

Серия Doma 142

Серия Base 142








Ландшафтно-парковые светильники

Уличные светильники светодиодные 144

Уличные светильники под лампу 148

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  LED
- Источника света: светодиоды

 Источника света: лампа E27 Источник питания: батарея 230 V 80
лм/Вт 120° CRI
>80 IP40 Голосовое управление Управление через Bluetooth Подключение через Wi-Fi Управление
через приложение SmartLife +45°
-20° 3
года



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12 В



Светодиодная лента 12 В предназначена для организации основного освещения, декоративной подсветки, декорирования ниш в стенах, многоуровневых потолков и мебели.

Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах.

Преимущества:

- Высококачественные светодиоды San'an;
- Улучшенное охлаждение благодаря двухслойной медной подложке;
- Коннекторы и провода для подключения уже напаяны на светодиодную ленту;
- Простой монтаж благодаря качественному скотчу;
- Экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света;
- У ряда артикулов медная подложка S-типа позволит изогнуть ленту в любой плоскости;
- Срок службы более 50 000 часов.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12 В, SMD 2835

LED

12 В

CRI >80

120°

IP20

+45°
-20°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
S-тип 00-146	4000	4,8	400	40	60	6	5
S-тип 00-132	4000	4,8	400	40	60	6	10
00-120	3000	8	800	80	60	10	5
00-130	4000	8	800	80	60	10	5
00-121	6500	8	800	80	60	10	5
00-54	3000	9,6	900	90	60	10	5
00-55	6500	9,6	900	90	60	10	5
00-118	3000	12	1300	130	120	10	5
00-131	4000	12	1300	130	120	10	5
00-119	6500	12	1300	130	120	10	5
00-51	3000	14,4	1400	140	120	10	5
00-53	4000	14,4	1400	140	120	10	5
00-52	6500	14,4	1400	140	120	10	5
00-523	6500	14,4	1400	140	120	10	30
209BL	3000	14,4	1400	140	120	10	2
211BL	6500	14,4	1400	140	120	10	2
210BL	3000	14,4	1400	140	120	10	3
212BL	6500	14,4	1400	140	120	10	3
PRO 00-115	3000	14,4	1200	120	60	10	20
PRO 00-141	4000	14,4	1200	120	60	10	20
PRO 00-114	6500	14,4	1200	120	60	10	20
PRO 00-104	красный	20	—	—	120	10	5
PRO 00-105	зеленый	20	—	—	120	10	5
PRO 00-106	синий	20	—	—	120	10	5

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12 В, SMD 3528

LED

12 В

CRI >80

120°

IP20

+45°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-03	3000	4,8	280	25	60	8	5
00-142	4000	4,8	280	25	60	8	5
00-02	6500	4,8	280	25	60	8	5
00-01	синий	4,8	-	-	60	8	5
00-33	желтый	4,8	-	-	60	8	5
00-34	зеленый	4,8	-	-	60	8	5
00-35	красный	4,8	-	-	60	8	5
PRO 00-433	желтый	4,8	-	-	60	8	5
PRO 00-434	зеленый	4,8	-	-	60	8	5
00-32	3000	9,6	600	60	120	8	5
00-143	4000	9,6	600	60	120	8	5
00-31	6500	9,6	600	60	120	8	5
00-18	синий	9,6	-	-	120	8	5
00-19	зеленый	9,6	-	-	120	8	5
00-538	синий	9,6	-	-	120	8	30
00-539	зеленый	9,6	-	-	120	8	30
00-13	красный	9,6	-	-	120	8	5
32BL	3000	9,6	600	60	120	8	5
216BL	6500	9,6	600	60	120	8	2
214BL	6500	9,6	600	60	120	8	3

LED

12 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-09	3000	4,8	280	25	60	8	5
00-147	4000	4,8	280	25	60	8	5
00-08	6500	4,8	280	25	60	8	5
00-05	желтый	4,8	-	-	60	8	5
00-07	зеленый	4,8	-	-	60	8	5
00-04	красный	4,8	-	-	60	8	5

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12 В, SMD 5050

LED

12 В

CRI >80

120°

IP20

+45°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-37	3000	7,2	360	35	30	10	5
00-149	4000	7,2	360	35	30	10	5
00-36	6500	7,2	360	35	30	10	5
00-38	RGB	7,2	-	-	30	10	5
00-533	RGB	7,2	-	-	30	10	30
00-100	RGB + 6500	7,2	360	35	30	12	5
00-521	RGB + 6500	7,2	360	35	30	12	30
00-16	3000	14,4	700	60	60	10	5
00-129	4000	14,4	700	60	60	10	5
00-15	6500	14,4	700	60	60	10	5
00-537	3000	14,4	700	60	60	10	30
00-540	4000	14,4	700	60	60	10	30
00-529	6500	14,4	700	60	60	10	30
00-50	синий	14,4	-	-	60	10	5
00-49	зеленый	14,4	-	-	60	10	5
00-48	красный	14,4	-	-	60	10	5
00-116	3000 + 6500	14,4	700	60	60	10	5
00-17	RGB	14,4	-	-	60	10	5
00-530	RGB	14,4	-	-	60	10	30
00-109	RGB + 6500	14,4	500	60	60	12	5

LED

12 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-40	3000	7,2	360	35	30	10	5
00-150	4000	7,2	360	35	30	10	5
00-39	6500	7,2	360	35	30	10	5
00-41	RGB	7,2	-	-	30	10	5
00-11	3000	14,4	700	60	60	10	5
00-144	4000	14,4	700	60	60	10	5
00-10	6500	14,4	700	60	60	10	5
00-117	3000 + 6500	14,4	700	60	60	10	5
00-12	RGB	14,4	-	-	60	10	5



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В



Светодиодная лента 24 В предназначена для организации основного освещения и яркой декоративной подсветки. Также подходит для освещения торгового оборудования или требующих большой яркости рекламных вывесок.

Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах.

Преимущества:

- Высококачественные современные светодиоды San'an с увеличенной яркостью;
- Коннекторы и провода для подключения уже напаяны на светодиодную ленту;
- Улучшенное охлаждение благодаря двухслойной медной подложке;
- Возможность подключения на удалении от источника питания;
- Возможность последовательного подключения до 10 м ленты;
- Экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света;
- Простой монтаж благодаря качественному скотчу;
- У ряда артикулов медная подложка S-типа позволит изогнуть ленту в любой плоскости;
- Срок службы более 60 000 часов.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В, SMD 2835

LED

24 В

CRI >80

120°

IP20

+45°
-20°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
S-тип 00-349	3000	8	700	70	60	6	5
S-тип 00-350	4000	8	700	70	60	6	5
S-тип 00-351	6500	8	700	70	60	6	5
00-423	3000	12	1000	100	180	8	5
00-424	4000	12	1000	100	180	8	5
00-425	6500	12	1000	100	180	8	5
00-515	3000	14,4	1200	120	240	10	5
00-516	4000	14,4	1200	120	240	10	5
00-517	6500	14,4	1200	120	240	10	5
00-341	3000	16	1500	150	120	10	5
00-342	4000	16	1500	150	120	10	5
00-343	6500	16	1500	150	120	10	5
00-444	3000	18	1700	170	180	8	5
00-445	4000	18	1700	170	180	8	5
00-446	6500	18	1700	170	180	8	5
00-500	3000	20	1900	190	240	10	5
00-501	4000	20	1900	190	240	10	5
00-502	6500	20	1900	190	240	10	5
00-372	3000	8,6	1000	100	84	8	30
00-373	4000	8,6	1000	100	84	8	30
00-374	6500	8,6	1000	100	84	8	30

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В, SMD 3528

LED

24 В

CRI >80

120°

IP20

+45°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-330	3000	10	900	90	120	8	5
00-331	4000	10	900	90	120	8	5
00-332	6500	10	900	90	120	8	5

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В, SMD 5050

LED

24 В

CRI >80

120°

IP20

+45°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-338	3000	14,4	800	80	60	10	5
00-339	4000	14,4	800	80	60	10	5
00-340	6500	14,4	800	80	60	10	5
00-513	3000 + 6500	14,4	900	90	60	10	5
00-337	RGB	14,4	-	-	60	10	5
00-506	3000	16	1250	125	120	10	5
00-507	4000	16	1250	125	120	10	5
00-508	6500	16	1250	125	120	10	5

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В, SMD 5050

LED

24 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Эквивалент лампы накаливания, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-512	RGB	14,4	-	-	60	8	5



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 24 В

Светодиодная COB лента 24 В предназначена для организации основного освещения и ярких декоративных подсветок, а также для создания линейных светодиодных светильников с использованием алюминиевого профиля.

Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах. Для управления монохромной светодиодной лентой используйте диммер (приобретается дополнительно).

Преимущества:

- Подходит для создания идеальной сплошной линии света без применения рассеивателя;
- Равномерная световая линия без ярких точек и зон затемнения;
- Подключение отрезком до 10 метров без потерь яркости;
- Максимально точная передача цвета и оттенков благодаря CRI>90;
- Имеет наилучший теплоотвод благодаря тому, что чипы сразу установлены на медную подложку;
- Провода и коннектор для подключения уже напаяны на ленту;
- Срок службы более 60 000 часов.



LED

24 В

CRI >90

180°

IP20

+45°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Кратность реза, мм	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-393	3000	10	900	38,5	312	8	5
00-394	4000	10	900	38,5	312	8	5
00-395	6500	10	900	38,5	312	8	5



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 24 В ДЛЯ БАНИ И САУНЫ



видео

Термостойкая светодиодная лента 24 В применяется в качестве основного освещения и декоративной подсветки в помещениях с повышенной влажностью и температурой: бани, сауны, хаммамы.

Светодиодная лента защищена матовой герметичной силиконовой оболочкой, которая защищает ленту от внешнего воздействия и обеспечивает равномерное свечение по всей длине.

В комплекте: светодиодная лента 5 м, припаянный кабель 40-50 см, крепеж 10 шт., заглушки 3 шт.

Преимущества:

- Герметичная силиконовая оболочка позволяет использовать светодиодную ленту в банях и саунах;
- Эксплуатируется при повышенной влажности и температуре;
- Полная защита от воздействия пыли и влаги;
- Не выделяет вредных веществ при нагреве;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

24 В

CRI >80

180°

IP68

+100°
-30°

3
года


Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Кратность реза, мм	Количество светодиодов на метр	Размер сечения, мм	Длина, м
00-323	3000	14,4	900	50	120	16x16	5
00-324	4000	14,4	900	50	120	16x16	5
00-325	6500	14,4	900	50	120	16x16	5
00-326	красный	14,4	-	50	120	16x16	5
00-327	синий	14,4	-	50	120	16x16	5
00-328	зеленый	14,4	-	50	120	16x16	5
00-329	фиолетовый	14,4	-	50	120	16x16	5

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 24 В СО СВОБОДНЫМ РЕЗОМ, AREYRON® PRO

НОВИНКА

Сверхъяркая светодиодная лента COB 24 В со свободным резом (FreeCut) профессиональной линейки Areyron® PRO предназначена для контурной подсветки интерьеров, мебели, витрин, рабочих зон — где точность попадания в размер подсвечиваемого объекта имеет большой значение.

Поскольку каждый кластер светодиодной ленты FreeCut состоит из 1 диода, то её можно резать в любом месте. Также данная лента подойдет для декоративного освещения на базе многоуровневых потолков, для освещения торгового оборудования или требующих большой яркости рекламных вывесок.

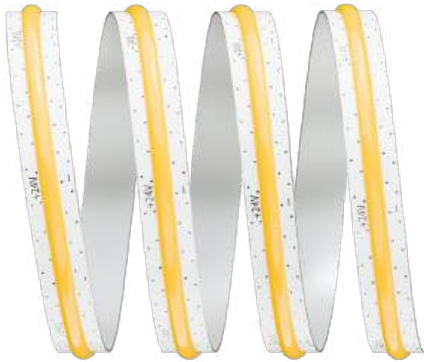

Преимущества:

- Технология FreeCut – ленту можно резать в любом месте;
- Точное попадание в размер подсвечиваемого объекта;
- Для создания идеальной сплошной линии света без применения рассеивателя;
- Равномерное свечение;
- Широкий угол рассеивания 180°;
- Точная цветопередача CRI>90;
- Подключение отрезком до 10 метров без потерь яркости;
- Срок службы более 70 000 часов.

LED

24 В

CRI >90

180°

IP20

+45°
-25°

5
лет

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-397	3000	10	900	528	8	5
00-398	4000	10	900	528	8	5
00-399	6500	10	900	528	8	5
00-404	3000	10	900	528	8	10
00-405	4000	10	900	528	8	10
00-406	6500	10	900	528	8	10



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 24 В, AREYRON® PRO

Светодиодная COB лента 24 В профессиональной линейки **Areyron® PRO** предназначена для организации основного освещения и ярких декоративных подсветок, а также для создания линейных светодиодных светильников с использованием алюминиевого профиля.

Для управления монохромной светодиодной лентой используйте диммер, для управления многоцветной светодиодной лентой RGB используйте RGB-контроллер, для управления многоцветной светодиодной лентой RGBW используйте RGBW-контроллер, для управления двухцветной лентой используйте CCT-контроллер (приобретаются дополнительно).

Преимущества:

- Подходит для создания идеальной сплошной линии света без применения рассеивателя;
- Равномерная световая линия без ярких точек и зон затемнения;
- Подключение отрезком до 10 метров без потерь яркости;
- Имеет наилучший теплоотвод благодаря тому, что чипы сразу установлены на медную подложку;
- Провода и коннектор для подключения уже напаяны на ленту;
- Срок службы более 70 000 часов.



LED

24 В

CRI >90

180°

IP20

+45°
-25°

5 лет

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм/м	Кратность реза, мм	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-381	3000	12	1000	50	320	8	5
00-382	4000	12	1000	50	320	8	5
00-383	6500	12	1000	50	320	8	5
00-384	3000	12	1000	50	320	8	10
00-385	4000	12	1000	50	320	8	10
00-386	6500	12	1000	50	320	8	10
00-480	3000	15	1200	50	560	8	5
00-481	4000	15	1200	50	560	8	5
00-482	6500	15	1200	50	560	8	5
00-483	3000	15	1200	50	560	8	10
00-484	4000	15	1200	50	560	8	10
00-485	6500	15	1200	50	560	8	10
00-492	3000+6500	10	900	50	280+280	8	5
00-493	RGB	14	-	30	672	10	5
00-494	RGB + 4000	19	1000	70	784	12	5

LED

24 В

CRI >90

180°

IP65
в ПВХ

+45°
-25°

5 лет

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм/м	Кратность реза, мм	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-390	3000	12	1000	50	320	8	5
00-391	4000	12	1000	50	320	8	5
00-392	6500	12	1000	50	320	8	5
00-489	3000	15	1200	50	560	8	5
00-490	4000	15	1200	50	560	8	5
00-491	6500	15	1200	50	560	8	5
00-496	RGB + 4000	19	1000	70	784	12	5

LED

24 В

CRI >80

180°

IP20

+45°
-20°

5 лет

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм/м	Кратность реза, мм	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-375	4000	10	900	11,36	528	8	5
00-376	6500	10	900	11,36	528	8	5
00-377	3000	10	900	11,36	528	8	5



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 24 В ШИРИНОЙ 3 ММ, APEYRON® PRO

Ультратонкая сверхъяркая светодиодная COB лента 24 В **профессиональной линейки Apeyron® PRO** предназначена для декоративного освещения, подсветки мебели и светового зонирования.

Ширина ленты составляет всего 3 мм, что дает возможность установить ее в тонкий паз и применять для подсветки полок, стеновых ниш, зеркал, витрин и рекламных конструкций.

Для управления монохромной светодиодной лентой используйте диммер (приобретается дополнительно). С помощью него можно включать и выключать светодиодную ленту, регулировать ее яркость, а также использовать различные динамические режимы и настроить их скорость работы.

Преимущества:

- Ширина основания составляет 3 мм;
- Возможность установить ленту в тонкий паз;
- Подходит для создания идеальной сплошной линии света без применения рассеивателя;
- Равномерное свечение;
- Широкий угол рассеивания 180°;
- Точная цветопередача CRI>90;
- Срок службы более 70 000 часов.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD 24 В ШИРИНОЙ 4 ММ, APEYRON® PRO

Светодиодная лента 24 В **профессиональной линейки Apeyron® PRO** с шириной подложки 4 мм предназначена для торцевой подсветки стеклянных полок, декорирования ниш в стенах, многоуровневых потолков и мебели.

Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах. Тип светодиода: SMD 2216.

Для управления монохромной светодиодной лентой используйте диммер (приобретается дополнительно). С помощью него можно включать и выключать светодиодную ленту, регулировать ее яркость, а также использовать различные динамические режимы и настроить скорость их работы.



Преимущества:

- Ширина основания составляет 4 мм;
- Подключение отрезком до 10 метров без потерь яркости;
- Максимально точная передача цвета и оттенков благодаря CRI>90;
- Эффективный теплоотвод благодаря двухслойной медной подложке;
- Провода и коннектор для подключения уже напаяны на ленту;
- Срок службы более 70 000 часов.

LED

24 В

CRI >90

120°

IP20

+45°
-20°

5 лет

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Кратность реза, мм	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-378	3000	7	700	41,6	384	3	5
00-379	4000	7	700	41,6	384	3	5
00-380	6500	7	700	41,6	384	3	5

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Кратность реза, мм	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
R00-378	3000	5,4	480	50	120	4	5
R00-379	4000	5,4	480	50	120	4	5
R00-380	6500	5,4	480	50	120	4	5



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА SMD 24 В, APEYRON® PRO

Светодиодная SMD лента 24 В профессиональной линейки **Apeyron® PRO** предназначена для организации основного освещения и ярких декоративных подсветок, а также для создания линейных светодиодных светильников с использованием алюминиевого профиля.

Для управления монохромной светодиодной лентой используйте диммер, для управления многоцветной светодиодной лентой RGB используйте RGB-контроллер (приобретаются дополнительно).

Преимущества:

- Высококачественные светодиоды San'an;
- Улучшенное охлаждение благодаря двухслойной медной подложке;
- Коннекторы и провода для подключения уже напаяны на светодиодную ленту;
- Повышенная экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света;
- Комфортная цветопередача благодаря CRI>90.
- Срок службы более 70 000 часов.



LED

24 В

CRI >90

120°

IP20

+45°
-20°

5 лет

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиода	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-301	3000	18	2000	SMD 2835	168	10	5
00-313	4000	18	2000	SMD 2835	168	10	5
00-300	6500	18	2000	SMD 2835	168	10	5
00-303	3000	26	2700	SMD 2835	240	10	5
00-314	4000	26	2700	SMD 2835	240	10	5
00-302	6500	26	2700	SMD 2835	240	10	5
00-304	3000	38	3800	SMD 2835	240	20	5
00-315	4000	38	3800	SMD 2835	240	20	5
00-305	6500	38	3800	SMD 2835	240	20	5
00-306	3000	42	4200	SMD 2835	240	30	5
00-316	4000	42	4200	SMD 2835	240	30	5
00-307	6500	42	4200	SMD 2835	240	30	5
00-308	3000	14,4	1100	SMD 5050	60	10	5
00-317	4000	14,4	1100	SMD 5050	60	10	5
00-309	6500	14,4	1100	SMD 5050	60	10	5
00-310	RGB	14,4	-	SMD 5050	60	10	5
00-311	3000	22	2000	SMD 5630	60	10	5
00-322	4000	22	2000	SMD 5630	60	10	5
00-312	6500	22	2000	SMD 5630	60	10	5

LED

24 В

CRI >90

120°

IP65

+45°
-20°

5 лет

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Тип светодиода	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м
00-320	3000	14,4	1100	SMD 5050	60	10	5
00-319	4000	14,4	1100	SMD 5050	60	10	5
00-318	6500	14,4	1100	SMD 5050	60	10	5



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 12/24 В

Аксессуары предназначены для удобства и безопасности при монтаже светодиодной ленты 12/24 В.

Коннекторы служат для соединения отрезков светодиодной ленты между собой, для подключения ленты к блоку питания или устройству управления светом.

Фиксаторы помогут надежно закрепить светодиодную ленту на монтируемой поверхности.

Преимущества:

- Могут использоваться со светодиодной лентой 12/24 В;
- Облегчают монтаж светодиодной ленты;
- Быстрое подключение светодиодной ленты без пайки;
- Соединение без видимых разрывов;
- Соединение отрезков ленты на расстоянии и в разных плоскостях;
- Не требует технически сложного инструмента;
- Высокая надежность конструкции;
- Интуитивно понятное соединение;
- Срок службы более 10 лет.



ДЛЯ RGB/RGBW/АДРЕСНОЙ ЛЕНТЫ

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Тип ленты	Тип диодов	Ширина подложки, мм	IP ленты
	09-03 Коннектор, 1 клипса	для соединения ленты с контроллером	RGB	SMD 5050	10	20
	09-12 Коннекторы, 2шт. по 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	RGB	SMD 5050	10	20
	09-15 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	RGB	SMD 5050	10	65
	09-04 Коннектор, 1 клипса	для соединения ленты с контроллером, 1 клипса	RGB	SMD 5050	10	20/65
	09-77 Коннектор 4 pin	для соединения отрезков ленты между собой	RGB	SMD 5050	10	20
	09-09 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	RGB	SMD 5050	10	20
	09-74 Комплект коннекторов, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	RGBW	SMD 5050/5060	10	20
	09-78 коннектор, 1 клипса	для соединения ленты с контроллером	RGBW	SMD 5050/5060	10	20
	09-73 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	RGBW	SMD 5050	10	20
	09-100 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	адресная RGB	SMD 5050	10	20
	09-101 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	адресная RGB	SMD 5050	10	20

для монохромной ленты

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Тип ленты	Тип диодов	Ширина подложки, мм	IP ленты
	09-01 Коннектор, 1 клипса	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	SMD 3528/2835/3014	8	20
	09-10 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	SMD 3528/2835/3014	8	20
	09-02 Коннектор, 1 клипса	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	SMD 5050/2835	10	20
	09-11 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	SMD 5050/2835	10	20
	09-13 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	Все	8	65
	09-14 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	Все	10	65
	09-65 Коннектор, 2 клипсы	для соединения ленты с блоком питания или отрезков ленты между собой	монохромная	Все	8/10	20
	09-75 Коннектор 2 pin	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	SMD 3528/2835/3014	8	20
	09-76 Коннектор 2 pin	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	SMD 5050/5060/2835	10	20
	09-07 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	Все	8	20
	09-08 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	Все	10	20
	09-64 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	Все	8/10	20
	09-05 Коннектор проводной, «папа», 150 мм	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	Все	-	20/65
	09-05-30 Коннектор проводной, «папа», 300 мм	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	Все	-	20/65
	09-06 Коннектор проводной, «мама», 150 мм	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	Все	-	20/65
	09-06-30 Коннектор проводной, «мама», 300 мм	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	Все	-	20/65
	09-91 Коннектор проводной, «мама», 1500 мм	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	Все	-	20/65

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Тип ленты	Тип диодов	Ширина подложки, мм	IP ленты
	09-156 Коннектор проводной, «папа», 300 мм	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	Все	-	20/65
	09-157 Коннектор проводной, «мама», 300 мм	для соединения ленты с блоком питания	монохромная	Все	-	20/65

для сов ленты

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Тип ленты	Тип диодов	Ширина подложки, мм	IP ленты
	09-105 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	COB	8	20
	09-97 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	COB	10	20
	09-104 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	COB	8	20
	09-96 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	монохромная	COB	10	20
	09-99 Коннектор, 2 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	ССТ	COB	10	20
	09-98 Коннектор Т-образный, 3 клипсы	для соединения отрезков ленты между собой	ССТ/RGB	COB	10	20
	09-16 Фиксаторы, 25 шт.	для закрепления ленты на поверхности	-	-	8/10	20/65

ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ КОННЕКТОРЫ

НОВИНКА

12/24 В
IP20
3 года

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Тип разъема	Тип ленты	Тип диодов	Ширина подложки, мм
	09-111 Коннектор	для соединения ленты	2-pin	одноцветная	COB SMD 2835	8
	09-112 Коннектор	для соединения ленты	2-pin	одноцветная	COB SMD 2835	8
	09-113 Коннектор	для подключения ленты	2-pin	одноцветная	COB SMD 2835	8
	09-114 Коннектор	для соединения ленты	2-pin	одноцветная	COB SMD 2835	8
	09-115 Коннектор	для соединения ленты	3-pin	одноцветная	COB	8
	09-116 Коннектор	для подключения ленты	3-pin	одноцветная	COB	8
	09-117 Коннектор	для соединения ленты	3-pin	одноцветная	COB	8
	09-118 Коннектор	для соединения ленты	4-pin	RGB	COB	10
	09-119 Коннектор	для подключения ленты	4-pin	RGB	COB	10
	09-164 Коннектор	для соединения ленты	4-pin	RGB	COB	10

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Тип разъема	Тип ленты	Тип диодов	Ширина подложки, мм
	09-161 Коннектор	для соединения ленты	5-pin	RGBW	COB	12
	09-162 Коннектор	для подключения ленты	5-pin	RGBW	COB	12
	09-163 Коннектор	для соединения ленты	5-pin	RGBW	COB	12

для ленты для бани и сауны

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Размер изделия, мм	IP ленты
	03-120 Кабель питания с игольчатым коннектором	для подключения ленты к источнику питания	500x15x18	68
	09-50 Комплект заглушек, 2 шт.	для изоляции ленты	15,5x17,2	68
	09-55 Комплект крепежей, 5 шт.	для монтажа ленты	20x20,5x21	68



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 220 В ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НОВИНКА

Светодиодная лента COB 220 В предназначена для наружного освещения и декора. Может использоваться в качестве подсветки фасадов зданий, в ландшафтном освещении и наружной рекламе.

Главная особенность ленты — прямое подключение к сети (driverless). Диодный мост встроен в каждый 10-сантиметровый сегмент ленты. Благодаря этому подключение к сети ~230 В возможно с помощью шнура питания с вилкой без диодного моста, напрямую с помощью шнура питания с коннектором или методом пайки. Сторона подключения не важна.

Преимущества:

- Прямое подключение к сети, сторона подключения не важна;
- Кратность реза всего 10 см дает возможность организовать подсветку с точным соблюдением габаритов;
- Равномерная сплошная световая полоса без ярких точек и зон затемнения;
- Дополнительная фиксация с помощью самоклеящегося основания;
- Полная защита от пыли, влаги и механических повреждений — IP65;
- Компактная форма 10x4 см;
- Срок службы более 50 000 часов.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220 В ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

LED

220 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-25°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина x высота, мм	Длина, м	Тип оболочки
10-110	3000	9	1000	240	10x4	50	полупрозрачный ПВХ
10-111	4000	9	1000	240	10x4	50	полупрозрачный ПВХ
10-112	6500	9	1000	240	10x4	50	полупрозрачный ПВХ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220 В ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Для арт.
	03-173 Шнур питания	для подключения ленты	10-110, 10-111, 10-112
	03-174 Шнур питания с вилкой	для подключения ленты	10-110, 10-111, 10-112
	09-146 Комплект заглушек, 10 шт.	для изоляции отрезка ленты	10-110, 10-111, 10-112
	09-147 Комплект крепежей, 10 шт.	для монтажа ленты	10-110, 10-111, 10-112
	09-148 Комплект коннекторов, 10 шт.	для соединения отрезков ленты	10-110, 10-111, 10-112



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 220 В


НОВИНКА

Светодиодная лента COB 220 В предназначена для создания различных световых решений на улице и в нежилых помещениях. Может использоваться в качестве общей и декоративной подсветки фасадов зданий, световом оформлении рекламных конструкций, фигур и экспозиций.

Изделие полностью защищено от попадания пыли и может эксплуатироваться в зонах с повышенной влажностью.

Преимущества:

- Равномерная сплошная световая полоса без ярких точек и зон затемнения;
- Повышенная яркость 900 лм/м;
- Двухслойная медная подложка обеспечивает эффективный теплоотвод;
- Защита от пыли, влаги и механических повреждений — IP65;
- Эргономичная компактная форма;
- Повышенный индекс цветопередачи CRI>90;
- Кратность реза 50 см;
- Срок службы более 50 000 часов.

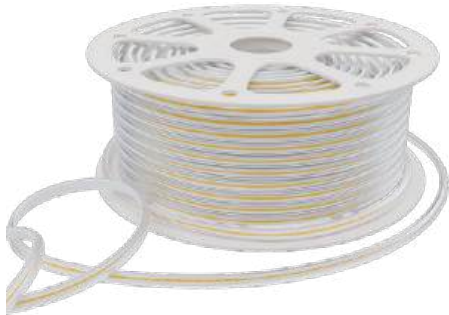

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 220 В

LED

220 В

CRI
>90

120°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина x высота, мм	Длина, м	Тип оболочки
17-54	3000	11	900	288	13x6	50	полупрозрачный ПВХ
17-55	4000	11	900	288	13x6	50	полупрозрачный ПВХ
17-56	6500	11	900	288	13x6	50	полупрозрачный ПВХ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ COB 220 В

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Для арт.
	03-171 Шнур питания с вилкой	для подключения ленты	17-54/55/56
	09-140 Комплект заглушек, 5 шт.	для изоляции отрезка ленты	17-54/55/56
	09-141 Комплект крепежей, 5 шт.	для монтажа ленты	17-54/55/56
	09-142 Комплект коннекторов, 5 шт.	для соединения отрезков ленты	17-54/55/56



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НЕОН СОВ 220 В

НОВИНКА

Светодиодная лента НЕОН СОВ 220 В предназначена для создания различных световых решений на улице и в нежилых помещениях. Может использоваться в качестве общей и декоративной подсветки фасадов зданий, световом оформлении рекламных конструкций и витрин. Позволяет создать неповторимый эффект неона.

Изделие полностью защищено от попадания пыли и может эксплуатироваться в зонах с повышенной влажностью.

Преимущества:

- Равномерная сплошная световая полоса без ярких точек и зон затемнения;
- Повышенная яркость 650 лм/м — значительно выше, чем у обычного неона (150-200 лм/м);
- Двухслойная медная подложка обеспечивает эффективный теплоотвод;
- Защита от пыли, влаги и механических повреждений — IP65;
- Эргономичная компактная форма;
- Кратность реза 50 см;
- Срок службы более 50 000 часов.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НЕОН СОВ 220 В

LED

220 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина x высота, мм	Длина, м	Тип оболочки
17-51	3000	11	650	288	11x7	50	матовый ПВХ
17-52	4000	11	650	288	11x7	50	матовый ПВХ
17-53	6500	11	650	288	11x7	50	матовый ПВХ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НЕОН СОВ 220 В

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Для арт.
	03-172 Шнур питания с вилкой	для подключения ленты	17-51/52/53
	09-143 Комплект заглушек, 5 шт.	для изоляции отрезка ленты	17-51/52/53
	09-144 Комплект крепежей, 5 шт.	для монтажа ленты	17-51/52/53
	09-145 Комплект коннекторов, 5 шт.	для соединения отрезков ленты	17-51/52/53



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220 В

Светодиодная лента 220 В предназначена для подсветки контуров зданий и витрин, декорирования беседок, уличных и рекламных конструкций, освещения торговых помещений.

Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м. Подключение к сети 230 В осуществляется при помощи шнура питания с диодным мостом (приобретается отдельно).

Преимущества:

- Устойчивость к перепадам температур и механическим воздействиям;
- Для подключения к сети 230 В блок питания не требуется;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

CRI
>80

120°

IP65

+45°

-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м	Тип оболочки
10-63	3000	6	600	60	11x8	50	белый ПВХ
10-62	6500	6	600	60	11x8	50	белый ПВХ
10-64	RGB	10	-	60	15x8	50	белый ПВХ

LED

230 В

CRI
>80

120°

IP65

+45°

-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина, мм	Длина, м	Тип оболочки
17-42	3000	6	400	60	10x7	50	полупрозрачный ПВХ
17-43	4000	6	400	60	10x7	50	полупрозрачный ПВХ
17-44	6500	6	400	60	10x7	50	полупрозрачный ПВХ
17-39	3000	8	600	120	13,5x7	50	полупрозрачный ПВХ
17-40	4000	8	600	120	13,5x7	50	полупрозрачный ПВХ
17-41	6500	8	600	120	13,5x7	50	полупрозрачный ПВХ
17-48	RGB	12	-	60	16x8	50	полупрозрачный ПВХ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220 В

Аксессуары для светодиодной ленты 220 В предназначены для монтажа ленты, обеспечения безопасности и удобства использования.

Шнур питания используется для подключения светодиодной ленты к сети 230 В.

Коннекторы служат альтернативой в тех случаях, когда нет возможности обеспечить соединение отрезков светодиодной ленты пайкой.

Крепежи помогут надежно зафиксировать светодиодную ленту на монтируемой поверхности.

Заглушки используются для изоляции ленты.

Преимущества:

- Демонстрируют стойкость к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей.
- Обеспечивают надежную работу в различных условиях эксплуатации;
- Простой монтаж.



Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Тип ленты	Тип диодов	Диодов/м, шт.	IP ленты
	03-41 Монтажный комплект	для монтажа и подключения ленты	монохромная	SMD 2835	60	44
	03-42 Монтажный комплект	для монтажа и подключения ленты	монохромная	SMD 2835	120	44
	09-69 Монтажный комплект	для монтажа и подключения ленты	монохромная	SMD 2835	60	44
	03-44 Шнур питания	для подключения ленты	монохромная	SMD 2835	60	44
	09-33 Коннектор игольчатый	для подключения ленты	монохромная	SMD 2835	60	44
	09-35 Заглушка пластиковая	для изоляции отрезка ленты	монохромная	SMD 2835	60	44
	09-160 Комплект крепежей, 10 шт.	для монтажа ленты	монохромная	SMD 2835	60	44
	04-12 Монтажный комплект	для монтажа и подключения ленты	RGB	SMD 5050	60	44
	03-52 Шнур питания с контроллером	для подключения ленты	RGB	SMD 5050	60	44
	09-19 Комплект коннекторов	для соединения отрезков ленты	RGB	SMD 5050	60	65
	09-34 Коннектор игольчатый	для подключения ленты	RGB	SMD 5050	60	44
	09-36 Заглушка пластиковая	для изоляции отрезка ленты	RGB	SMD 5050	60	44
	09-37 Крепеж пластиковый	для монтажа ленты	RGB	SMD 5050	60	44



СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН 24 В И АКСЕССУАРЫ

НОВИНКА

Светодиодный гибкий неон 24 В применяется для решения различных дизайнерских задач, связанных с декоративным освещением в помещениях и на улице – рекламные вывески, оформление витрин, освещение зданий в качестве контурной подсветки, праздничный декор.

Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги IP65 неон идеально подходит для применения на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

Оболочка неона изготовлена из ПВХ и силикона, что делает его эластичным и гибким. Плотная частота диодов 120 шт./м обеспечивает яркое и равномерное свечение. Отрезать неон можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждые 5 см.



Преимущества:

- Яркое и равномерное свечение;
- Безопасное для человека напряжение 24 В;
- Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет устанавливать неон на улице и во влажных помещениях;
- Гнется по горизонтали;
- Возможность последовательного подключения отрезка длиной до 10 м;
- Большой выбор цветов;
- Кратность реза 5 см;
- Срок службы более 50 000 часов.

СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН 24 В

LED

24 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Размер сечения, мм	Длина, м
17-300	3000	10	400	120	6x12	5
17-301	4000	10	400	120	6x12	5
17-302	6500	10	400	120	6x12	5
17-303	синий	10	-	120	6x12	5
17-304	красный	10	-	120	6x12	5
17-305	розовый	10	-	120	6x12	5
17-306	зеленый	10	-	120	6x12	5
17-307	3000	10	400	120	6x12	10
17-308	4000	10	400	120	6x12	10
17-309	6500	10	400	120	6x12	10

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО НЕОНА 24 В

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Для арт.
	09-170 Комплект заглушек, 5 шт.	для изоляции отрезка неона	17-300...17-309
	09-171 Комплект крепежей, 10 шт.	для монтажа неона	17-300...17-309
	09-172 Комплект коннекторов 1 клипса+провод	для подключения к блоку питания	17-300...17-309
	09-173 Комплект коннекторов 2 клипсы+провод	для соединения отрезков неона	17-300...17-309



СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ КРУГЛЫЙ НЕОН 220 В

НОВИНКА

Светодиодный круглый гибкий неон 220 В предназначен для подсветки рекламных конструкций, уличного декора, освещения фасадов зданий, создания световых фигур и ландшафтного освещения.

Светодиодная лента помещена в матовую круглую ПВХ-оболочку диаметром 14 мм. Отрезать круглый неон можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м.

Подключение к сети 230 В осуществляется при помощи шнура питания с выпрямителем (приобретается отдельно).

Преимущества:

- Для наружного освещения и уличного декора;
- Яркое и равномерное свечение благодаря плотности диодов 144 шт./м;
- Увеличенная освещаемая площадь достигается за счет угла рассеивания 300°;
- Принимает любую форму, что делает неон идеальным для создания сложных дизайнерских решений;
- Подключение к одному шнуру — до 50 метров неона;
- Срок службы более 50 000 часов.



СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ КРУГЛЫЙ НЕОН 220 В

LED

230 В

CRI >80

300°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Размер сечения, мм	Длина, м
17-57	3000	6	300	144	14	50
17-58	4000	6	300	144	14	50
17-59	6500	6	300	144	14	50

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ГИБКОГО КРУГЛОГО НЕОНА 220 В

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Для арт.
	03-191 Шнур питания	для подключения неона	17-57/58/59
	09-153 Комплект заглушек, 10 шт.	для изоляции отрезка неона	17-57/58/59
	09-154 Комплект крепежей, 10 шт.	для монтажа неона	17-57/58/59
	09-155 Комплект коннекторов, 10 шт.	для соединения отрезков неона	17-57/58/59



СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН RGB 220 В

НОВИНКА

Светодиодный гибкий неон RGB 220 В предназначен для уличного освещения, праздничного декора, подсветки фасадов и наружной рекламы.

Данная модель является многоцветной. Смена цветовых режимов и возможность легко гнуть неон позволяют создавать эффектные дизайнерские решения.

Отрезать неон RGB можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 метр. Подключение к сети 230 В и переключение режимов осуществляется при помощи контроллера.

Арт. 10-108 представляет собой готовое решение. В комплекте: светодиодный неон, RGB-контроллер, крепежи и заглушка.



Преимущества:

- Для наружного освещения и уличного декора;
- Смена режимов свечения осуществляется с помощью контроллера;
- Легко гнется;
- Подключение к одному шнуру — до 50 метров неона;
- Срок службы более 50 000 часов.

СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН RGB 220 В

LED

230 В

180°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цвет свечения	Потребляемая мощность, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Ширина x высота, мм	Длина, м
17-49	RGB	6	80	10x18	50
КОМПЛЕКТ 10-108	RGB	6	80	10x18	10

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ГИБКОГО НЕОНА RGB 220 В

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Для арт.
	04-190 Контроллер RGB	для подключения неона	17-49, 10-108
	09-150 Комплект заглушек, 10 шт.	для изоляции отрезка неона	17-49, 10-108
	09-151 Комплект крепежей, 10 шт.	для монтажа неона	17-49, 10-108
	09-152 Комплект коннекторов, 10 шт.	для соединения отрезков неона	17-49, 10-108
	09-46 Алюминиевый держатель	для крепления неона	17-49, 10-108



СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН 220 В



видео

Светодиодный гибкий неон предназначен для наружной контурной подсветки фасадов зданий, уличных вывесок, оформления витрин, для подсветки скульптур и деревьев.

Светодиодная лента помещена в белую ПВХ-оболочку с белым рассеивателем. Отрезать неон можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м.

Подключение к сети 230 В осуществляется при помощи шнура питания с диодным мостом (приобретается отдельно).

Преимущества:

- Яркое равномерное свечение;
- Подключение к одному шнуру — до 50 метров неона;
- Устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям;
- Срок службы более 50 000 часов.



ГИБКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН, ДВУСТОРОННИЙ

LED

230 В

CRI >80

2x120°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Размер сечения, мм	Длина, м
17-21	3000	6	200	120	8x16	50
17-23	6500	6	200	120	8x16	50
17-24	синий	6	-	120	8x16	50
17-25	красный	6	-	120	8x16	50
17-26	зеленый	6	-	120	8x16	50
17-29	оранжевый	6	-	120	8x16	50

ГИБКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН, МИНИ

LED

230 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Размер сечения, мм	Длина, м
17-32	3000	5,5	150	120	8x16	50
17-34	6500	5,5	150	120	8x16	50
17-35	синий	5,5	-	120	8x16	50
17-36	красный	5,5	-	120	8x16	50
17-37	зеленый	5,5	-	120	8x16	50
17-38	розовый	5,5	-	120	8x16	50



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИБКОГО НЕОНА

Аксессуары для гибкого неона предназначены для помощи в создании осветительных систем на основе гибкого неона.

Шнур питания используется для подключения светодиодного гибкого неона к сети 230 В.

Коннекторы служат альтернативой в тех случаях, когда нет возможности обеспечить соединение отрезков гибкого неона пайкой.

Держатели помогут надежно закрепить светодиодный неон на монтируемой поверхности.

Заглушки используются для изоляции гибкого неона.

Преимущества:

- Демонстрируют стойкость к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей;
- Обеспечивают надежную работу в различных условиях эксплуатации;
- Простой монтаж.



Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Для арт.
	03-118 Шнур питания	для подключения двустороннего неона	17-21/23/24/25/26/27/28/29
	09-51-5 Заглушка пластиковая, 5 шт.	для изоляции отрезка двустороннего неона	17-21/23/24/25/26/27/28/29
	03-116 Шнур питания	для подключения неона мини	17-32/34/35/36/37/38
	09-130-2 Комплект прямых коннекторов, 2 шт.	для прямого соединения отрезков неона мини	17-32/34/35/36/37/38
	09-131-2 Комплект угловых коннекторов, 2 шт.	для углового соединения отрезков неона мини	17-32/34/35/36/37/38
	09-91-5 Комплект заглушек, 5 шт.	для изоляции отрезка неона мини	17-32/34/35/36/37/38
	09-48-10 Комплект держателей, 10 шт.	для монтажа обоих видов неона	17-21/23/24/25/26/27/28/29 17-32/34/35/36/37/38
	09-94-10 Комплект держателей, 10 шт.	для монтажа обоих видов неона	17-21/23/24/25/26/27/28/29 17-32/34/35/36/37/38
	08-30-01 Профиль алюминиевый, 2 м	для монтажа неона мини	17-32/34/35/36/37/38
	09-132-5 Держатель алюминиевый, 5 шт.	для монтажа неона мини	17-32/34/35/36/37/38



КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНОГО КРУГЛОГО НЕОНА 220 В

НОВИНКА

Комплекты светодиодного круглого гибкого неона предназначены для подсветки рекламных конструкций, уличного декора, освещения фасадов зданий, создания световых фигур и ландшафтного освещения. Светодиодная лента помещена в матовую круглую ПВХ-оболочку диаметром 14 мм.

В комплекте: светодиодный неон, шнур питания, крепежи и заглушка.

Подключение к сети 230 В осуществляется при помощи шнура питания с выпрямителем (приобретается отдельно).

Преимущества:

- Для наружного освещения и уличного декора;
- Яркое и равномерное свечение благодаря плотности диодов;
- Увеличенная освещаемая площадь за счет угла рассеивания 300°;
- Принимает любую форму;
- Готовое решение – все необходимое для подключения в комплекте;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

220 В

CRI >80

300°

IP65

+45°
-25°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Кратность реза, мм	Количество светодиодов на метр	Диаметр, мм	Длина, м
10-113	3000	6	300	100	144	14	10
10-114	4000	6	300	100	144	14	10
10-115	6500	6	300	100	144	14	10
10-116	красный	6	—	100	144	14	10
10-117	синий	6	—	100	144	14	10
10-118	зеленый	6	—	100	144	14	10

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НЕОН COB 220 В

НОВИНКА

Комплекты светодиодной ленты НЕОН COB 220 В предназначены для создания различных световых решений на улице и в нежилых помещениях. Могут использоваться в качестве общей и декоративной подсветки фасадов зданий, световом оформлении рекламных конструкций, фигур и экспозиций.

Это готовое решение, которое включает в себя: ленту длиной 5 метров, шнур питания, заглушку для изоляции, фиксаторы для крепления ленты на поверхности.

Преимущества:

- Готовое изделие – все необходимое для подключения в комплекте;
- Равномерная сплошная световая полоса без ярких точек и зон затемнения;
- Повышенная яркость 650 лм/м — значительно выше, чем у обычного неона (150-200 лм/м);
- Двухслойная медная подложка обеспечивает эффективный теплоотвод;
- Защита от пыли, влаги и механических повреждений — IP65;
- Эргономичная компактная форма;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

220 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-25°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина x высота, мм	Длина, м	Тип оболочки
10-104	3000	11	650	288	11x7	5	матовый ПВХ
10-105	4000	11	650	288	11x7	5	матовый ПВХ
10-106	6500	11	650	288	11x7	5	матовый ПВХ
10-107		11	—	288	11x7	5	матовый ПВХ



КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220 В

Комплекты светодиодной ленты 220 В предназначены для подсветки контуров зданий и витрин, декорирования беседок, уличных и рекламных конструкций, освещения торговых помещений.

В комплекте: светодиодная лента, шнур питания, коннектор, однокнопочный RGB-контроллер (только для многоцветной ленты), заглушка, крепежи.

Отрезать светодиодную ленту можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м.

Преимущества:

- В комплекте есть все, что потребуется для установки;
- Высококачественные светодиоды San'an;
- Улучшенное охлаждение благодаря двухслойной медной подложке;
- Экономия электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света;
- Комфортная цветопередача благодаря CRI>80.
- Срок службы более 50 000 часов.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220 В, SMD 2835/3528

LED

230 В

CRI >80

120°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина x высота, мм	Длина, м	Тип оболочки
10-05	3000	4,8	300	60	9	5	полупрозрачный ПВХ
10-04	6500	4,8	300	60	9	5	полупрозрачный ПВХ
10-57	3000	6	600	60	11x7	15	полупрозрачный ПВХ
10-54	6500	6	600	60	11x7	15	полупрозрачный ПВХ
НОВИНКА 10-140	3000	10	600	120	13,5x7	5	полупрозрачный ПВХ
НОВИНКА 10-141	4000	10	600	120	13,5x7	5	полупрозрачный ПВХ
НОВИНКА 10-142	6500	10	600	120	13,5x7	5	полупрозрачный ПВХ
НОВИНКА 10-143	3000	10	600	120	13,5x7	15	полупрозрачный ПВХ
НОВИНКА 10-144	4000	10	600	120	13,5x7	15	полупрозрачный ПВХ
НОВИНКА 10-145	6500	10	600	120	13,5x7	15	полупрозрачный ПВХ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220 В, SMD 5050

LED

230 В

120°

IP65

+45°
-25°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Количество светодиодов на метр	Ширина x высота, мм	Длина, м	Тип оболочки
НОВИНКА 10-146	RGB	12	—	60	16x8	5	полупрозрачный ПВХ
НОВИНКА 10-147	RGB	12	—	60	16x8	15	полупрозрачный ПВХ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ НАПОЛЬНЫЙ

НОВИНКА

Алюминиевый профиль предназначен для установки в него светодиодной ленты. Выполнен из анодированного алюминия, рассеиватель белого матового цвета — из поликарбоната. В зависимости от артикула в комплекте: заглушки и крепеж.

Профиль напольный используется для декоративной подсветки, позволяет добиться интересных световых эффектов. Накладной вариант профиля выступает в качестве порожка, соединяющего напольные покрытия. Встраиваемый — устанавливается в пол, имеет усиленный рассеиватель, поэтому устойчив к нагрузкам.

Профиль-плинтус используется для организации освещения вдоль стен, маскирует стык между напольным покрытием и стеной.

Профиль для подсветки ступеней предназначен для установки светодиодной ленты на ступенях лестниц.

Преимущества:

- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен;
- Защищает светодиодную ленту от пыли, влаги и повреждений;
- Не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Срок службы не ограничен.



IP44

+50°
-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
		08-63	накладной, напольный	2	серебристый/белый
		08-64	встраиваемый, напольный	2	серебристый/белый
		08-65	для подсветки ступеней	2	серебристый/белый
		08-66	плинтус	2	серебристый/белый
		08-66-Ч	плинтус	2	черный/белый
		08-66-Б	плинтус	2	белый/белый



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль для светодиодной ленты предназначен для подсветки мебели, торгового оборудования, а также используется в качестве основного и декоративного освещения.

По способу монтажа профиль является накладным и подходит для установки на любую плоскую поверхность.

Профиль выполнен из анодированного алюминия, рассеиватель белого/черного матового цвета — из светорассеивающего поликарбоната. В зависимости от артикула в комплекте: заглушки и крепеж.

Преимущества:

- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен благодаря анодированию;
- Защищает светодиодную ленту от пыли, влаги и механических повреждений;
- Благодаря идеально ровным стыкам не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Позволяет создать любые дизайнерские решения;
- Срок службы не ограничен.



IP44

+50°
-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
		08-01	накладной, П-образный	2	серебристый/белый
		08-05	накладной, П-образный	1	серебристый/белый
		08-01-Б	накладной, П-образный	2	белый/белый
		08-01-Ч	накладной, П-образный	2	черный/черный
		08-05-Ч	накладной, П-образный	1	черный/черный
		08-01-ЧБ	накладной, П-образный	2	черный/белый
		08-05-ЧБ	накладной, П-образный	1	черный/белый
		08-09	накладной, П-образный	1	серебристый/белый
		08-10	накладной, П-образный	2	серебристый/белый
		08-10-Б	накладной, П-образный	2	белый/белый
		08-10-Ч	накладной, П-образный	2	черный/Черный
		08-10-ЧБ	накладной, П-образный	2	черный/белый
		08-13	накладной, П-образный	1	серебристый/белый
		08-14	накладной, П-образный	2	серебристый/белый
		08-38	накладной, П-образный	2	серебристый/белый
		08-43	Накладной	2	серебристый/белый



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ УГЛОВОЙ

Профиль для светодиодной ленты предназначен для подсветки мебели, торгового оборудования, а также используется в качестве основного и декоративного освещения.

По способу монтажа профиль является угловым и подходит для установки накладным способом в угол между двумя плоскими поверхностями, а его свечение направлено под углом 45°.

Профиль выполнен из анодированного алюминия, рассеиватель белого/черного матового цвета — из светорассеивающего поликарбоната. В зависимости от артикула в комплекте: заглушки и крепеж.

Преимущества:






- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен благодаря анодированию;
- Защищает светодиодную ленту от пыли, влаги и механических повреждений;
- Благодаря идеально ровным стыкам не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Позволяет создать любые дизайнерские решения;
- Срок службы не ограничен.



IP44

+50°
-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
		08-03	накладной, угловой	2	серебристый/белый
		08-07	накладной, угловой	1	серебристый/белый
		08-03-Ч	накладной, угловой	2	черный/черный
		08-07-Ч	накладной, угловой	1	черный/черный
		08-03-ЧБ	накладной, угловой	2	черный/белый
		08-07-ЧБ	накладной, угловой	1	черный/белый
		08-04	накладной, угловой	2	серебристый/белый
		08-08	накладной, угловой	1	серебристый/белый
		08-21	накладной, угловой	2	серебристый/белый
		08-31	накладной, угловой	1	серебристый/белый



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль для светодиодной ленты предназначен для подсветки мебели, торгового оборудования, а также используется в качестве основного и декоративного освещения.

По способу монтажа профиль является встраиваемым и подходит для установки в различные пазы и ниши, а декоративные фланцы прикроют края пазов.

Профиль выполнен из анодированного алюминия, рассеиватель белого/черного матового цвета — из светорассеивающего поликарбоната. В зависимости от артикула в комплекте: заглушки и крепеж.

Преимущества:

- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен благодаря анодированию;
- Защищает светодиодную ленту от пыли, влаги и механических повреждений;
- Благодаря идеально ровным стыкам не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Позволяет создать любые дизайнерские решения;
- Срок службы не ограничен.



IP44

+50°
-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина,м	Профиль/Рассеиватель
		08-02	встраиваемый, П-образный	2	серебристый/белый
		08-06	встраиваемый, П-образный	1	серебристый/белый
		08-02-Б	встраиваемый, П-образный	2	белый/белый
		08-02-Ч	встраиваемый, П-образный	2	черный/черный
		08-02-ЧБ	встраиваемый, П-образный	2	черный/белый
		08-11	встраиваемый, П-образный	1	серебристый/белый
		08-12	встраиваемый, П-образный	2	серебристый/белый
		08-29	встраиваемый, П-образный	2	серебристый/белый
		08-39	встраиваемый, П-образный	2	серебристый/белый
		08-41	встраиваемый	2	серебристый/белый
		08-42	встраиваемый	2	серебристый/белый



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Анодированный алюминиевый профиль для светодиодной ленты предназначен для подсветки мебели, торгового оборудования, а также используется в качестве основного и декоративного освещения. По способу монтажа является универсальным, что дает использовать его как в подвесном, так и в накладном варианте.

Преимущества:

- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен;
- Срок службы не ограничен.



IP44

+50°

-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
		08-15	универсальный	1	серебристый/белый
		08-16	универсальный	2	серебристый/белый
		08-17	универсальный, круглый	1	серебристый/белый
		08-18	универсальный, круглый	2	серебристый/белый
		08-23	универсальный	2	серебристый/белый

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ГИБКИЙ

Профиль для светодиодной ленты предназначен для подсветки мебели, торгового оборудования, а также используется в качестве основного и декоративного освещения.

По способу монтажа гибкий профиль является накладным. Его можно изгибать соответственно поверхности, на которую он монтируется, и создавать конструкции нестандартных форм.

Профиль выполнен из анодированного алюминия. В комплекте: заглушки 2 шт. и крепежи 4 шт.



Преимущества:

- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен;
- Защищает светодиодную ленту от пыли, влаги и механических повреждений;
- Благодаря идеально ровным стыкам не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Позволяет создать любые дизайнерские решения;
- Срок службы не ограничен.

IP44

+50°

-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
		08-35	накладной, гибкий	2	серебристый/белый
		08-35-ч	накладной, гибкий	2	черный/черный



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОДВЕСНОЙ

Профиль для светодиодной ленты предназначен для основного и декоративного освещения.

По способу монтажа профиль является подвесным, что позволяет создавать из такого профиля подвесные светильники декоративного назначения.

Профиль выполнен из анодированного алюминия, рассеиватель белого матового цвета — из светорассеивающего поликарбоната. В комплекте: заглушки 2 шт., тросики для подвесного монтажа 2 шт., цанговый зажим 2 шт., резьбовая втулка 2 шт.

Преимущества:

- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен;
- Защищает светодиодную ленту от пыли и влаги;
- Благодаря идеально ровным стыкам не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Позволяет создать любые дизайнерские решения;
- Срок службы не ограничен.




IP44

+50°
-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
-------------	-------------	------	-------------	----------	----------------------



08-40

подвесной, круглый

2

серебристый/белый

ПРОФИЛЬ ПОД ГИПСОКАРТОН И КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ

Анодированный алюминиевый профиль для светодиодной ленты предназначен для основного и декоративного освещения. Монтируется под гипсокартон и керамическую плитку толщиной до 9 мм, благодаря чему источник свечения становится единым целым со стеной и выглядит как органичная часть интерьера.

Преимущества:

- Перфорация фланцев профиля улучшает сцепление с отделкой;
- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен;
- Защищает светодиодную ленту от пыли и влаги;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Срок службы не ограничен.




IP44

+50°
-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
-------------	-------------	------	-------------	----------	----------------------




08-52

под гипсокартон
и керамическую плитку

2,5

серебристый/белый



08-53

под гипсокартон
и керамическую плитку

2,5

серебристый/белый



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД ШТУКАТУРКУ

Профиль для светодиодной ленты предназначен для основного и декоративного освещения. В зависимости от конфигурации используется для подсветки внешних или внутренних углов стен, для создания узких декоративных световых линий по всей длине стены или потолка.

Монтируется под штукатурку, благодаря чему источник свечения становится единым целым со стеной и выглядит как органичная часть интерьера.

Профиль выполнен из анодированного алюминия, рассеиватель белого матового цвета — из светорассеивающего поликарбоната. В комплекте: заглушки 2 шт.

Преимущества:

- Перфорация фланцев профиля улучшает сцепление с отделкой;
- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен благодаря анодированию;
- Защищает светодиодную ленту от пыли, влаги и механических повреждений;
- Благодаря идеально ровным стыкам не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Позволяет создать любые дизайнерские решения;
- Срок службы не ограничен.



IP44

+50°

-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Тип профиля	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
		08-44	под штукатурку, для монтажа на поверхность/подвешивания/встраивания в конструкцию	2,5	белый/белый
		08-45	под штукатурку, обеспечивает освещение внешнего угла	2,5	серебристый/белый
		08-46	под штукатурку, обеспечивает освещение внутреннего угла	2,5	серебристый/белый
		08-47	под штукатурку, для монтажа в конструкцию стен или потолка в одной плоскости	2,5	серебристый/белый
		08-48	под штукатурку, для монтажа в конструкцию стен или потолка в одной плоскости	2,5	серебристый/белый
		08-49	под штукатурку, жля монтажа в конструкцию стен или потолка в одной плоскости	2,5	серебристый/белый
		08-50	под штукатурку, для монтажа в конструкцию стен или потолка в одной плоскости	2,5	серебристый/белый
		08-51	под штукатурку, для монтажа в конструкцию стен или потолка в одной плоскости	2,5	серебристый/белый



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Профиль для светодиодной ленты предназначен для подсветки натяжных потолков, используется в качестве основного и декоративного освещения.

Имеет паз, предназначенный для стандартных крепежей (гарпунов), используемых при монтаже натяжных потолков.

Профиль выполнен из анодированного алюминия, рассеиватель белого матового цвета — из светорассеивающего поликарбоната. В зависимости от артикула в комплекте: заглушки и крепеж.

Преимущества:

- Сочетает функцию светильника и рамки для натяжного потолка;
- Продлевает срок службы светодиодной ленты;
- Выступает в качестве теплоотвода, охлаждая ленту;
- Защищен от окисления и возникновения темных пятен благодаря анодированию;
- Защищает светодиодную ленту от пыли, влаги и механических повреждений;
- Благодаря идеально ровным стыкам не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
- Идеально гладкая матовая поверхность;
- Позволяет создать любые дизайнерские решения;
- Срок службы не ограничен.



IP44

+50°
-25°

3
года

Изображение	Размеры, мм	Арт.	Способ монтажа	Длина, м	Профиль/Рассеиватель
		08-54	монтаж на горизонтальную поверхность, с одной стороны крепится к натяжному потолку	2	серебристый/белый
		08-55	монтаж на вертикальную поверхность, с одной стороны крепится к натяжному потолку	2	серебристый/белый
		08-56	центральная конструкция, с одной или двух сторон крепится к натяжному потолку	2	серебристый/белый
		08-57	центральная конструкция, с одной или двух сторон крепится к натяжному потолку	2	серебристый/белый
		08-58	для многоуровневых потолков, крепится к горизонтальной поверхности	2	серебристый/белый
		08-59	карниз для штор, крепится к потолку и стене, есть направляющие для крючков	2	серебристый/ -
		08-60	крепится к стене и имеет внутри нишу, в которой размещается светодиодная лента	2	серебристый/ -
		08-61	монтаж на вертикальную поверхность	2	серебристый/ -
		08-62	крепится к стене, светодиодная лента светит на стену	2	серебристый/ -



БЛОКИ ПИТАНИЯ 12/24 В НА DIN-РЕЙКУ

Блоки питания на DIN-рейку 12 В и 24 В предназначены для установки в электрический щит и подключения светодиодных лент, ламп, линеек и модулей с рабочим напряжением 12 В и 24 В соответственно.

Блоки IP20 подходят для установки в сухих, проветриваемых помещениях.

Корпус выполнен из пластика.

Преимущества:

- Компактный размер, легкий вес;
- Высокая эффективность и стабильность;
- Встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания;
- КПД>90%;
- Бесшумная работа;
- Отсутствие пульсации;
- Срок службы более 50 000 часов.



230 В
AC

12 В
DC

IP20

+45°

-10°

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Габариты, мм	Материал корпуса
	03-160	15	1,25	175-264	25x93x56	пластик
	03-161	60	5	175-264	78x93x56	пластик
	03-162	100	8,3	175-264	100x93x56	пластик

230 В
AC

24 В
DC

IP20

+45°

-10°

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Габариты, мм	Материал корпуса
	03-163	15	0,63	175-264	25x93x56	пластик
	03-164	60	2,5	175-264	78x93x56	пластик
	03-165	100	4,2	175-264	100x93x56	пластик



БЛОКИ ПИТАНИЯ 12/24 В (АДАПТЕРЫ)

Блоки питания (адаптеры) 12 В и 24 В предназначены для подключения светодиодных лент, ламп, линейек и модулей с рабочим напряжением 12 В и 24 В соответственно.

Компактный корпус позволит найти место для монтажа в любом интерьере, спрятать в местах с ограниченным пространством.

Блоки IP44 имеют защиту от всестороннего обрызгивания, и их можно использовать во влажных зонах без прямого попадания на него струй воды.

Корпус выполнен из пластика. Блоки питания снабжены коннектором 2,5х5,5 «папа», вилок европейского стандарта и выключателем на проводе.

Преимущества:

- Компактный размер, легкий вес;
- Высокая эффективность и стабильность;
- Встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания;
- Высокий КПД>80%;
- Бесшумная работа;
- Отсутствие пульсации;
- Срок службы более 50 000 часов.



230 В
AC

12 В
DC

IP44

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Габариты, мм
	03-16	6	0,5	110-240	76x28x43
	03-54	12	1	110-240	76x28x43
	03-17	18	1,5	110-240	81x46x33
	03-18	24	2	110-240	81x46x33
	03-76	36	3	110-240	114x53x33
	03-19	48	4	110-240	114x53x33
	03-21	72	6	110-240	135x62x34

230 В
AC

24 В
DC

IP44

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Габариты, мм
	НОВИНКА 03-151	12	0,5	110-240	75x40x29
	НОВИНКА 03-152	24	1	110-240	93x46x34
	НОВИНКА 03-153	48	2	110-240	114x53x33
	НОВИНКА 03-154	72	3	110-240	126x57x33



БЛОКИ ПИТАНИЯ 12/24 В УЛЬТРАТОНКИЕ

НОВИНКА

Ультратонкие блоки питания 12 В и 24 В предназначены для подключения светодиодных лент, ламп, линеек и модулей с рабочим напряжением 12 и 24 В соответственно.

Компактный алюминиевый корпус можно спрятать в местах с ограниченным пространством, а также встраивать в алюминиевый профиль для создания линейного светильника на базе светодиодной ленты.

Блоки IP20 подходят для установки в сухих, проветриваемых помещениях. Блоки IP67 защищены от проникновения пыли и влаги, подходят для работы на улице и во влажных помещениях.

Преимущества:

- Возможность устанавливать в ограниченном пространстве;
- Возможность встраивания в алюминиевый профиль для создания линейного светильника;
- Точное соответствие характеристикам;
- Стабильное выходное напряжение;
- Встроенная защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания;
- КПД>90%;
- Протестирован при 100% нагрузке;
- Бесшумная работа;
- Срок службы более 50 000 часов.



230 В
AC

12 В
DC

IP20

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Материал корпуса	Габариты, мм
	03-175	24	2	200-264	алюминий	175x18x18
	03-176	36	3	200-264	алюминий	282x18x18
	03-177	60	5	200-264	алюминий	312x18x18
	03-178	72	6	200-264	алюминий	312x18x18

230 В
AC

12 В
DC

IP67

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Материал корпуса	Габариты, мм
	03-179	24	2	200-264	алюминий	192x18x15
	03-180	36	3	200-264	алюминий	282x18x15
	03-181	60	5	200-264	алюминий	312x18x15

230 В
AC

24 В
DC

IP20

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Материал корпуса	Габариты, мм
	03-182	24	1	200-264	алюминий	175x18x18
	03-183	36	1,5	200-264	алюминий	282x18x18
	03-184	60	2,5	200-264	алюминий	312x18x18
	03-185	72	3	200-264	алюминий	312x18x18

230 В
AC

24 В
DC

IP67

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Материал корпуса	Габариты, мм
	03-186	24	1	200-264	алюминий	192x18x15
	03-187	36	1,5	200-264	алюминий	282x18x15
	03-188	60	2,5	200-264	алюминий	312x18x15
	03-189	72	3	200-264	алюминий	312x18x15



БЛОКИ ПИТАНИЯ 12 В

Блоки питания 12 В предназначены для подключения светодиодных лент, ламп, линеек и модулей с рабочим напряжением 12 В.

Компактный корпус позволит найти место для монтажа в любом интерьере, спрятать в местах с ограниченным пространством.

Блоки IP20 подходят для установки в сухих, проветриваемых помещениях. Блоки IP67 защищены от проникновения пыли и влаги, подходят для работы на улице и во влажных помещениях.

Преимущества:

- Компактный размер, легкий вес;
- Высокая эффективность и стабильность;
- Встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания;
- КПД>90%;
- Бесшумная работа;
- Отсутствие пульсации;
- Срок службы более 50 000 часов.



видео

230 В
AC

12 В
DC

IP20

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Материал корпуса	Габариты, мм
	03-01	15	1,25	175–240	алюминий	78x48x20
	03-02	25	2	175–240	алюминий	78x48x20
	03-46	40	3,2	175–240	алюминий	120x40x32
	03-47	60	5	175–240	алюминий	160x40x30
	03-48	75	6,5	175–240	алюминий	160x40x30
	03-49	100	8,3	175–240	алюминий	185x40x32
	03-50	150	12,5	175–240	алюминий	200x59x39
	03-51	250	20,83	175–240	алюминий	223x68x40
	03-38	400	33,3	175–240	алюминий	214x114x50

230 В
AC

12 В
DC

IP67

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Материал корпуса	Габариты, мм
	03-08	5	0,42	85–265	пластик	55x26,5x23
	03-14	150	12,5	85–265	алюминий	215x68x40
	03-102	25	2,08	170–264	алюминий	140x30x20
	03-103	40	3,33	170–264	алюминий	160x30x20
	03-104	60	5	170–264	алюминий	185x40x22
	03-105	75	6,25	170–264	алюминий	220x40x22
	03-106	100	8,33	170–264	алюминий	190x55x30
	03-107	200	16,7	170–264	алюминий	215x68x40
	03-108	250	20,83	170–264	алюминий	235x75x35



БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В

Блоки питания 24 В предназначены для подключения светодиодных лент, ламп, линеек и модулей с рабочим напряжением 24 В.

Компактный корпус позволит найти место для монтажа в любом интерьере, спрятать в местах с ограниченным пространством.

Блоки IP20 подходят для установки в сухих, проветриваемых помещениях. Блоки IP67 защищены от проникновения пыли и влаги, подходят для работы на улице и во влажных помещениях.

Преимущества:

- Компактный размер, легкий вес;
- Высокая эффективность и стабильность;
- Встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания;
- КПД>90%;
- Бесшумная работа;
- Отсутствие пульсации;
- Срок службы более 50 000 часов.



230 В
AC

24 В
DC

IP20

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Материал корпуса	Габариты, мм
	03-63	60	2,5	170–264	алюминий	160x41x32
	03-99	100	4,2	170–264	алюминий	190x46x35
	03-100	150	6,3	170–264	алюминий	202x59x40
	НОВИНКА 03-158	200	8,3	170–264	алюминий	202x59x40
	НОВИНКА 03-159	250	10,4	170–264	алюминий	224x70x42
	03-101	300	12,5	170–264	алюминий	224x70x42
	03-71	100	4,16	85–265	алюминий	195x53x22
	03-72	150	6,25	85–265	алюминий	250x53x22
	03-73	300	12,5	85–265	алюминий	349x53x22
	03-96	24	1	170–264	алюминий	172x18x18
	03-97	36	1,5	170–264	алюминий	282x18x18
	03-98	72	3	170–264	алюминий	312x18x18

230 В
AC

24 В
DC

IP67

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Входное напряжение, В	Материал корпуса	Габариты, мм
	03-112	60	2,5	175–265	алюминий	185x40x22
	03-113	100	4,2	175–265	алюминий	190x55x30
	03-114	150	6,25	175–265	алюминий	215x68x35
	03-115	250	10,4	175–265	алюминий	235x75x35
	НОВИНКА 03-166	25	1	175–265	алюминий	140x30x20
	НОВИНКА 03-167	40	1,7	175–265	алюминий	160x30x20
	НОВИНКА 03-168	75	3,1	175–265	алюминий	220x40x22
	НОВИНКА 03-169	200	8,3	175–265	алюминий	215x68x35



ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЖАЮЩИЕ

Трансформаторы понижающие предназначены для подключения галогеновых ламп с рабочим напряжением 12 В.

Компактный металлический корпус позволит найти место для монтажа в любом интерьере и спрятать в местах с ограниченным пространством.

Трансформаторы IP20 подходят для установки в сухих, проветриваемых помещениях.

Преимущества:

- Компактный размер, легкий вес;
- Высокая эффективность и стабильность;
- Встроенная защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания;
- КПД>90%;
- Бесшумная работа;
- Отсутствие пульсации;
- Срок службы более 50 000 часов.



230 В
AC

12 В
DC

IP20

+45°
-20°

3
года

Арт.	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет
03-83	20-60	0,22	73x35x25	металл	черный
03-84	35-105	0,45	82x37x24	металл	черный
03-85	50-150	0,65	95x42x24	металл	черный
03-86	70-200	0,91	105x48x27	металл	черный
03-87	80-250	1,1	105x48x27	металл	черный

СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК СКРЫТОГО МОНТАЖА 12/24 В

НОВИНКА

Сенсорный датчик скрытого монтажа 12/24 В с функцией диммера предназначен для управления светодиодными лентами с напряжением электропитания 12 В или 24 В. Используется в качестве выключателя и имеет возможность регулировки яркости.

Сенсорный датчик работает через препятствие и предназначен для скрытого монтажа. Работает от прикосновения к поверхности, за которой скрыт датчик. Срабатывает через преграды из дерева, ДСП, МДФ, акрила, мрамора толщиной до 23 мм.

Для вкл./выкл. достаточно легкого касания в отмеченной стикером зоне, не дольше 1 сек. Для регулировки яркости — задержать палец на поверхности дольше 1 сек. Регулировка яркости происходит в виде кругового цикла: последовательное увеличение и уменьшение яркости.



Преимущества:

- Устанавливается скрыто с обратной стороны поверхности;
- Для управления монохромными источниками света 12/24 В;
- Использование в качестве диммера (светорегулятора);
- Отсутствие мерцания при регулировке яркости свечения;
- Оснащен коннекторами 2,5х5,5 мм, что делает его удобным для подключения;
- Срок службы более 50 000 часов.

12/24 В

IP20

+45°
-20°

3
года

Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Тип выключателя	Габариты, мм	Материал корпуса
04-61	60/120	5 макс.	сенсорный	48x48x6	пластик



ТРЕХЗОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ 12/24 В



Трехзонные системы управления светом позволяют контролировать одним сенсорным радиопультом до трех контроллеров или диммеров. Благодаря такой системе можно создавать несколько зон освещения с уникальной световой и цветовой сценой для каждого помещения.

Контроллеры/диммеры 12 В и 24 В предназначены для подключения светодиодных лент 12 В и 24 В соответственно и управления ими.

Преимущества:

- Управление светодиодной лентой 12 В и 24 В;
- Создание до 3-х зон освещения с уникальным световым и цветовым сценарием;
- Удобное подключение ленты и блоков питания с помощью клеммных колодок;
- Передача сигнала по радиоканалу.
- Срок службы более 50 000 часов.



12/24 В

IP20

+45°
-20°

3
года

Изображение	Арт./ Наименование	Мощность, Вт	Сила тока, А	Пульт в комплекте	Габариты, мм	Материал корпуса
	04-48 контроллер RGB-RGBW (комплект)	192/384	16 Макс.	сенсорный	85x45x23	пластик
	04-49 контроллер RGB-RGBW	192/384	16 Макс.	-	85x45x23	пластик
	04-50 контроллер CCT (комплект)	144/288	12 Макс.	сенсорный	85x45x23	пластик
	04-51 контроллер CCT	144/288	12 Макс.	-	85x45x23	пластик
	04-52 диммер (комплект)	144/288	12 Макс.	сенсорный	85x45x23	пластик
	04-53 диммер	144/288	12 Макс.	-	85x45x23	пластик



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ 12/24 В

Изделия по управлению светом 12/24 В предназначены для подключения светодиодных лент 12 В и 24 В соответственно и управления ими. Контроль осуществляется при помощи таких устройств, как диммеры, RGB/RGBW/CCT-контроллеры и выключатели. Каждое изделие включает и выключает светодиодную ленту, а также имеет ряд дополнительных функций.

Диммеры для управления монохромной светодиодной лентой регулируют яркость, динамические режимы и скорость их работы.

RGB/RGBW/CCT-контроллеры для управления многоцветной светодиодной лентой RGB/RGBW и двухцветной лентой CCT соответственно регулируют цветовые оттенки, динамические режимы свечения и яркость.

Выключатели для управления монохромной светодиодной лентой регулируют яркость.

- Преимущества:**
- Ассортимент под широкий круг задач;
 - Управление светодиодной лентой 12 В и 24 В;
 - Простой монтаж;
 - Срок службы более 50 000 часов.



12/24 В IP20 +45° -20° 3 года						
Изображение	Арт./ Наименование	Мощность, Вт	Сила тока, А	Пульт в комплекте	Габариты, мм	Материал корпуса
	04-29 Контроллер RGBW	72/144	6 Макс.	кнопочный, ИК	49x35x22	пластик
	04-40 Контроллер RGBW	96/192	8 Макс.	кнопочный, RF	40x12x7	металл
	04-03 Контроллер RGB	288/576	24 Макс.	сенсорный, RF	83x79x33	металл
	04-09 Контроллер RGB	144/288	12 Макс.	—	86x86x34	пластик
	04-15 Контроллер RGB	72/144	6 Макс.	кнопочный, ИК	40x12x5	пластик
	04-18 Контроллер RGB	72/144	6 Макс.	кнопочный, RF	50x13x4	пластик
	04-39 Контроллер RGB	288/576	24 Макс.	кнопочный, RF	53x65x25	металл
	04-30 Контроллер CCT	72/144	6 Макс.	кнопочный, ИК	61x35x22	пластик

12/24 В

IP20

+45°
-20°

3
года

Изображение	Арт./ Наименование	Мощность, Вт	Сила тока, А	Пульт в комплекте	Габариты, мм	Материал корпуса
	04-10 Диммер	72/144	6 макс.	кнопочный, RF	40x12x5	пластик
	04-31 Диммер	288/576	8 макс.	сенсорный, RF	83x79x33	металл
	04-38 Диммер	288/576	24 макс.	кнопочный, RF	117x42x23	металл

12/24 В

IP33

+45°
-20°

3
года

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Тип выключателя	Габариты, мм	Материал корпуса
	04-05 Выключатель	36/72	3 макс.	сенсорный	38x30,8x8,7	металл
	04-07 Выключатель	72/144	6 макс.	ИК-датчик	38x30,8x8,7	металл

12/24 В

IP33

1
год

Изображение	Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Габариты, мм	Материал корпуса
	04-04 Усилитель RGB	288/576	24 Макс.	73x80x33	металл



КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦЫ 12/24 В НОВИНКА

Контроллер для подсветки лестницы предназначен для управления монохромной светодиодной лентой с напряжением 12/24 В. Применяется для освещения лестниц и различных объектов, где требуется поочередное включение светодиодной ленты при обнаружении движения в зоне действия одного из датчиков.

Преимущества:

- Последовательное включение ступеней;
- Возможность подсветить до 32 ступеней;
- 10 программ скоростей;
- 10 уровней яркости;
- 4 режима включения;
- С памятью последнего режима;
- Электронный экран позволяет видеть выбранный режим;
- 2 датчика движения в комплекте, дальность реагирования 2 метра на 180 градусов;
- Срок службы более 50 000 часов.



12/24 В

IP20

+45°
-20°

3
года

Арт.	Мощность, Вт/м	Количество каналов	Сила тока, А	Размер изделия, мм	Материал корпуса
04-63	480/960	32	1,5 А/Канал	199×63×22,5	металл



Wi-Fi КОНТРОЛЛЕР MONO 12/24 В ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

НОВИНКА


Умный Wi-Fi контроллер с функцией диммирования предназначен для управления монохромной светодиодной лентой 12/24 В. С помощью него можно включать или выключать светодиодную ленту, настроить ее яркость, а также использовать различные динамические режимы и отрегулировать скорость их работы.

Управление осуществляется с помощью приложения Smart Life (платформы Android/iOS) и посредством известных голосовых помощников. Тип управления — Wi-Fi 2,4 Гц + Bluetooth.

Допускается работа контроллера без привязки к мобильному устройству — кнопка на корпусе позволяет переключать режимы свечения.

Преимущества:

- Работает в системе умный дом через приложение Smart Life;
- Благодаря таймеру можно настроить автоматическое включение подсветки в нужное время;
- Возможность создавать разнообразные световые сценарии;
- Используется в качестве диммера;
- Запоминает последний режим (сценарий);
- Синхронизация управления по группам для дистанционного вкл./выкл. нескольких контроллеров одновременно и управление разными зонами с одного мобильного устройства;
- Управление освещением с помощью голосовых команд через голосовых помощников;
- С помощью холдера (держателя) можно закрепить устройство в любом удобном месте, не нарушая эстетику;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Габариты, мм	Материал корпуса
04-62	72	6/3	59х9х31	пластик

Wi-Fi КОНТРОЛЛЕР RGB 12/24 В ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ


НОВИНКА

Умный Wi-Fi контроллер RGB предназначен для управления многоцветной светодиодной лентой 12/24 В. С помощью него можно включать или выключать светодиодную ленту, выбрать цвет и отрегулировать уровень яркости, а также использовать различные динамические и статические режимы и задавать цветовые атмосферные сценарии.

Управление осуществляется с помощью приложения Smart Life (платформы Android/iOS) и посредством известных голосовых помощников. Тип управления — Wi-Fi 2,4 Гц + Bluetooth. Допускается работа контроллера без привязки к мобильному устройству — кнопка на корпусе позволяет переключать режимы свечения.

Преимущества:

- Работает в системе умный дом через приложение Smart Life;
- Благодаря таймеру можно настроить автоматическое включение подсветки в нужное время;
- Возможность создавать разнообразные цветовые сценарии;
- Пульсация в ритм с музыкой;
- Наличие функции диммера;
- Запоминает последний режим (сценарий);
- Синхронизация управления по группам для дистанционного вкл./выкл. нескольких контроллеров одновременно и управление разными зонами с одного мобильного устройства;
- Управление освещением с помощью голосовых команд через голосовых помощников;
- С помощью держателя можно закрепить устройство, не нарушая эстетику;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Мощность, Вт	Сила тока, А	Габариты, мм	Материал корпуса
04-64	72	2/1	59х9х31	пластик



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 12/24 В В АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Выключатели 12/24 В предназначены для установки в алюминиевый профиль и управления монохромной светодиодной лентой 12/24 В.

В ассортименте представлены разные модели: с функцией диммирования, с ИК-выключателем, реагирующим на движение руки, на препятствие и на движение.

Преимущества:

- Имеют малые габариты, благодаря чему выключатели подходят для установки в алюминиевый профиль;
- Позволяют управлять монохромной светодиодной лентой;
- Подходят для управления лентой 12 В и 24 В;
- Простой монтаж;
- Срок службы более 50 000 часов.



12/24 В

IP20

+45°

-20°

3
года

Изображение	Арт.	Тип выключателя	Мощность, Вт	Высота профиля, мм	Габариты, мм
	04-42	сенсорный выключатель с функцией диммирования	36/72	6	40x10x8
	04-43	сенсорный выключатель с функцией диммирования	36/72	12	40x10x14
	04-44	ИК-выключатель на движение руки	48/96	-	33x10x4,8
	04-45	ИК-выключатель на препятствие	48/96	-	33x10x4,8
	04-46	выключатель с ИК-датчиком движения на корпусе	36/72	-	38x10x12
	04-47	выключатель с ИК-датчиком движения на проводе	60/120	-	38x10x6,2



LED

230В

120°

CRI >80

IP44

+40°
-20°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Материал корпуса	Форма
06-160	3000 4000 6500	6	480	Ø95x26	Ø75-90	поликарбонат	
06-161	3000 4000 6500	10	800	Ø126x26	Ø90-110	поликарбонат	
06-162	3000 4000 6500	15	1200	Ø145x26	Ø120-135	поликарбонат	
06-163	3000 4000 6500	18	1440	Ø170x26	Ø140-160	поликарбонат	
06-164	3000 4000 6500	24	1920	Ø225x26	Ø190-210	поликарбонат	
06-165	3000 4000 6500	6	480	95x95x26	Ø75-90	поликарбонат	
06-166	3000 4000 6500	10	800	126x126x26	Ø90-110	поликарбонат	
06-167	3000 4000 6500	15	1200	145x145x26	Ø120-135	поликарбонат	
06-168	3000 4000 6500	18	1440	170x170x26	Ø140-160	поликарбонат	
06-169	3000 4000 6500	24	1920	225x225x26	Ø190-210	поликарбонат	

СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ 3 ССТ

НОВИНКА

Светодиодные встраиваемые панели серии 3 ССТ предназначены для основного и дополнительного освещения жилых и офисно-административных помещений.

Основной особенностью данных панелей является возможность статичного переключения цветовой температуры в формате 3000 К – 4000 К – 6500 К.

Панели имеют степень защиты IP44, что позволяет использовать их в помещениях с умеренной влажностью.

Преимущества:

- 3 режима свечения: 3000 К – 4000 К – 6500 К;
- Равномерная засветка плафона без провалов яркости;
- Встроенный драйвер для лёгкого монтажа и подключения;
- Высота панели 26 мм — идеальное решение для помещений с низкими потолками;
- Срок службы более 50000 часов.





СВЕТОДИОДНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Светодиодные накладные ультратонкие панели серии SLP предназначены для основного и дополнительного освещения жилых и офисно-административных помещений.

Небольшая высота корпуса позволит сэкономить потолочное пространство. Подойдет для помещений с низкими потолками, а также для всех типов потолков — подвесных, натяжных, гипсокартонных.

Преимущества:

- LCP-матрица из поликарбоната с лазерными насечками увеличивает светопропускание на 30% по сравнению с аналогами из стекла;
- Технология торцевой засветки (заливной тип) обеспечивает равномерность засветки поверхности светильника;
- Угол рассеивания светового потока 120° гарантирует равномерную освещенность помещения;
- Уровень цветопередачи CRI>80 обеспечит максимально точную передачу цветов и оттенков;
- Матовый рассеиватель исключает блики;
- Корпус из сплава алюминия и дополнительные ребра охлаждения обеспечивают надежный теплоотвод, который продлевает срок службы светодиодов;
- На 90% экономичней традиционных источников света;
- Изолированный IC-драйвер, встроенный в корпус;
- Высота корпуса 27 мм;
- Срок службы более 50 000 часов.



видео



LED

230В

120°

CRI
>80

IP40

+45°
-20°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса	Форма
06-35	● 2700	10	800	80	Ø120x27	алюминий	
06-36	● 4500	10	800	80	Ø120x27	алюминий	
06-62	● 6500	10	800	80	Ø120x27	алюминий	
06-37	● 2700	15	1200	120	Ø145x27	алюминий	
06-38	● 4500	15	1200	120	Ø145x27	алюминий	
06-63	● 6500	15	1200	120	Ø145x27	алюминий	
06-39	● 2700	18	1440	150	Ø170x27	алюминий	
06-40	● 4500	18	1440	150	Ø170x27	алюминий	
06-64	● 6500	18	1440	150	Ø170x27	алюминий	
06-41	● 2700	24	1920	200	Ø220x27	алюминий	
06-42	● 4500	24	1920	200	Ø220x27	алюминий	
06-65	● 6500	24	1920	200	Ø220x27	алюминий	
06-43	● 2700	12	960	100	120x120x27	алюминий	
06-44	● 4500	12	960	100	120x120x27	алюминий	
06-66	● 6500	12	960	100	120x120x27	алюминий	
06-45	● 2700	15	1200	120	145x145x27	алюминий	
06-46	● 4500	15	1200	120	145x145x27	алюминий	
06-67	● 6500	15	1200	120	145x145x27	алюминий	
06-47	● 2700	20	1600	150	170x170x27	алюминий	
06-48	● 4500	20	1600	150	170x170x27	алюминий	
06-68	● 6500	20	1600	150	170x170x27	алюминий	
06-49	● 2700	24	1920	200	220x220x27	алюминий	
06-50	● 4500	24	1920	200	220x220x27	алюминий	
06-69	● 6500	24	1920	200	220x220x27	алюминий	



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ



видео

Светодиодные встраиваемые ультратонкие панели серии SLP предназначены для основного и дополнительного освещения жилых и офисно-административных помещений.

Небольшая высота корпуса позволит сэкономить потолочное пространство. Подойдет для помещений с низкими потолками, а также для всех типов потолков — подвесных, натяжных, гипсокартонных.

Преимущества:

- LCP-матрица из поликарбоната с лазерными насечками увеличивает светопропускание на 30% по сравнению с аналогами из стекла;
- Технология торцевой засветки (заливной тип) обеспечивает равномерность засветки поверхности светильника;
- Угол рассеивания светового потока 120° гарантирует равномерную освещенность помещения;
- Уровень цветопередачи CRI>80 обеспечит максимально точную передачу цветов и оттенков;
- Матовый рассеиватель исключает блики;
- Корпус из сплава алюминия и дополнительные ребра охлаждения обеспечивают надежный теплоотвод, который продлевает срок службы светодиодов;
- На 90% экономичней традиционных источников света;
- Изолированный IC-драйвер, встроенный в корпус;
- Высота корпуса 6 мм, высота драйвера 16 мм;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Материал корпуса	Форма
06-15	2700	7	560	60	Ø95x6	Ø75	алюминий	
06-16	4500	7	560	60	Ø95x6	Ø75	алюминий	
06-52	6500	7	560	60	Ø95x6	Ø75	алюминий	
06-17	2700	10	800	80	Ø120x6	Ø85	алюминий	
06-18	4500	10	800	80	Ø120x6	Ø85	алюминий	
06-53	6500	10	800	80	Ø120x6	Ø85	алюминий	
06-19	2700	15	1200	120	Ø145x6	Ø129	алюминий	
06-20	4500	15	1200	120	Ø145x6	Ø129	алюминий	
06-54	6500	15	1200	120	Ø145x6	Ø129	алюминий	
06-21	2700	18	1440	150	Ø170x6	Ø155	алюминий	
06-22	4500	18	1440	150	Ø170x6	Ø155	алюминий	
06-55	6500	18	1440	150	Ø170x6	Ø155	алюминий	
06-23	2700	24	1920	200	Ø220x6	Ø208	алюминий	
06-24	4500	24	1920	200	Ø220x6	Ø208	алюминий	
06-56	6500	24	1920	200	Ø220x6	Ø208	алюминий	
06-25	2700	8	640	60	95x95x6	Ø75	алюминий	
06-26	4500	8	640	60	95x95x6	Ø75	алюминий	
06-57	6500	8	640	60	95x95x6	Ø75	алюминий	
06-27	2700	12	960	100	120x120x6	Ø85	алюминий	
06-28	4500	12	960	100	120x120x6	Ø85	алюминий	
06-58	6500	12	960	100	120x120x6	Ø85	алюминий	
06-29	2700	15	1200	120	145x145x6	Ø129	алюминий	
06-30	4500	15	1200	120	145x145x6	Ø129	алюминий	
06-59	6500	15	1200	120	145x145x6	Ø129	алюминий	
06-31	2700	20	1600	160	170x170x6	Ø155	алюминий	
06-32	4500	20	1600	160	170x170x6	Ø155	алюминий	
06-60	6500	20	1600	160	170x170x6	Ø155	алюминий	
06-33	2700	24	1920	200	220x220x6	Ø208	алюминий	
06-34	4500	24	1920	200	220x220x6	Ø208	алюминий	
06-61	6500	24	1920	200	220x220x6	Ø208	алюминий	



СВЕТОДИОДНЫЕ БЕЗРАМОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



видео

Светодиодные встраиваемые безрамочные панели серии FLP предназначены для общего и декоративного освещения административных, коммерческих и жилых помещений.

У данной модели 3-х ступенчатая регулировка уровня освещенности: 1) освещение всей поверхности плафона, угол рассеивания 180°; 2) концентрированное освещение внутреннего диаметра, угол рассеивания 120°; 3) засветка торцевой части панели, эффект «кольцевого освещения».

Отдельный от корпуса драйвер имеет компактный размер. Благодаря удобному коннектору для соединения со светильником, он может быть легко заменен.

Преимущества:

- Безрамочный дизайн плафона;
- 3-ступенчатая регулировка уровня освещенности;
- Регулировка креплений под посадочное отверстие с фиксацией;
- Равномерная засветка плафона без провалов яркости;
- Экономия потолочного пространства, благодаря малой высоте панелей 21 мм;
- Легкий и прочный алюминиевый корпус с ребрами охлаждения;
- Широкий диапазон входного напряжения 85-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230В

CRI >80

180°

IP20

+40°
-20°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Материал корпуса	Форма
06-100	2700	9	770	75	Ø90x21	Ø55-75	алюминий	
06-101	4000	9	770	75	Ø90x21	Ø55-75	алюминий	
06-102	6500	9	770	75	Ø90x21	Ø55-75	алюминий	
06-103	2700	12	1020	100	Ø120x21	Ø55-105	алюминий	
06-104	4000	12	1020	100	Ø120x21	Ø55-105	алюминий	
06-105	6500	12	1020	100	Ø120x21	Ø55-105	алюминий	
06-106	4000	16	1360	140	Ø120x21	Ø55-105	алюминий	
06-107	6500	16	1360	140	Ø120x21	Ø55-105	алюминий	
06-108	4000	24	2040	200	Ø170x21	Ø55-155	алюминий	
06-109	6500	24	2040	200	Ø170x21	Ø55-155	алюминий	
06-110	4000	32	2720	270	Ø225x21	Ø55-205	алюминий	
06-111	6500	32	2720	270	Ø225x21	Ø55-205	алюминий	
06-112	4000	9	770	75	90x90x21	Ø55-75	алюминий	
06-113	6500	9	770	75	90x90x21	Ø55-75	алюминий	
06-114	4000	12	1020	100	120x120x21	Ø55-105	алюминий	
06-115	6500	12	1020	100	120x120x21	Ø55-105	алюминий	
06-116	4000	16	1360	140	120x120x21	Ø55-105	алюминий	
06-117	6500	16	1360	140	120x120x21	Ø55-105	алюминий	
06-118	4000	24	2040	200	170x170x21	Ø55-155	алюминий	
06-130	6500	24	2040	200	170x170x21	Ø55-155	алюминий	
06-119	4000	32	2720	270	225x225x21	Ø55-205	алюминий	
06-131	6500	32	2720	270	225x225x21	Ø55-205	алюминий	



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА МОНТАЖНОЙ ПЛАТФОРМЕ



видео

Светодиодные накладные светильники серии SPIN предназначены для общего, а также декоративного внутреннего освещения жилых и вспомогательных помещений.

Легко устанавливаются на монтажную платформу путем вращения, при этом монтажное основание является универсальным и подходит для всей линейки светильников.

В комплекте: светильник, монтажная платформа, 3 самонарезающихся винта, 3 дюбеля и пульт ДУ (для арт. 18-140).

Преимущества:

- Ультратонкий корпус светильник — 21 мм (RGBW — 30 мм);
- Универсальное монтажное основание подходит для всей серии линейки светильников серии SPIN;
- Равномерное светораспределение без провалов яркости и световых пятен;
- Надежный драйвер сохранит стабильное свечение в диапазоне входного напряжения 165-265 В;
- Комфортное свечение без пульсации;
- Подходит для помещений с низкими потолками;
- У модели CCT с RGB-подсветкой пульт ДУ регулирует яркость свечения, цветовую температуру, статические и динамические режимы подсветки;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

100 лм/Вт

120°

CRI >80

+40°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Цвет корпуса	Материал корпуса
18-125	4000	24	2400	240	Ø230x25	белый	поликарбонат
18-126	6500	24	2400	240	Ø230x25	белый	поликарбонат
18-127	4000	24	2400	240	Ø230x25	черный	поликарбонат
18-128	6500	24	2400	240	Ø230x25	черный	поликарбонат
18-130	4000	28	2800	280	Ø300x25	белый	поликарбонат
18-131	6500	28	2800	280	Ø300x25	белый	поликарбонат
18-133	4000	28	2800	280	Ø300x25	черный	поликарбонат
18-134	6500	28	2800	280	Ø300x25	черный	поликарбонат
18-135	4000	38	3800	380	Ø400x25	белый	поликарбонат
18-136	6500	38	3800	380	Ø400x25	белый	поликарбонат
18-137	4000	38	3800	380	Ø400x25	черный	поликарбонат
18-141	6500	38	3800	380	Ø400x25	черный	поликарбонат
18-138	4000	48	4800	480	Ø500x25	белый	поликарбонат
18-139	4000	48	4800	480	Ø500x25	черный	поликарбонат

LED

230 В

80 лм/Вт

120°

CRI >80

+40°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Цвет корпуса	Материал корпуса
18-140	3000 - 6500 + RGB	28	2240	250	Ø300x33	белый	поликарбонат



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ


НОВИНКА

Светодиодные настенно-потолочные светильники серии MIN предназначены для основного освещения административных, коммерческих, жилых помещений.

Установка светильника возможна накладным способом как на стену, так и на потолок. Крепление осуществляется на универсальное монтажное основание.

Преимущества:

- Накладной монтаж на любую ровную поверхность (потолок и стена) с помощью универсальной монтажной платформы;
- Возможность установки на телескопический кронштейн для акцентной подсветки и зонирования помещений;
- Равномерное светораспределение без провалов яркости и световых пятен;
- Комфортный для глаз свет без пульсации <5%;
- Крепёж для монтажа входит в комплект поставки;
- Надёжный встроенный DOB-драйвер 160-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Цвет корпуса	Материал корпуса
18-151	● 4000	12	1080	100	Ø130x35	белый	ABS-пластик
18-153	● 4000	12	1080	100	Ø130x35	черный	ABS-пластик
18-155	● 4000	18	1620	160	Ø170x35	белый	ABS-пластик
18-157	● 4000	18	1620	160	Ø170x35	черный	ABS-пластик
18-159	● 4000	24	2160	210	Ø230x35	белый	ABS-пластик
18-161	● 4000	24	2160	210	Ø230x35	черный	ABS-пластик

*06-207 — Кронштейн для подвешного монтажа, белый (телескопический, 500-1000 мм)
06-208 — Кронштейн для подвешного монтажа, черный (телескопический, 500-1000 мм)

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ АРМСТРОНГ




Видео

Светодиодные панели предназначены для потолочных подвесных систем типа Armstrong и гипсокартонных конструкций. Подходят для организации общего освещения в торговых центрах, офисах, муниципальных и спортивных учреждениях, автосалонах и аэропортах, ресторанах и магазинах.


По виду конструкции в ассортименте представлено два вида светильников: панели с торцевой засветкой рассеивателя (самые тонкие источники свечения такого назначения — толщина 9 мм) и Backlite (более традиционная конструкция).

Корпус выполнен из алюминия, рассеиватель — из акрила.

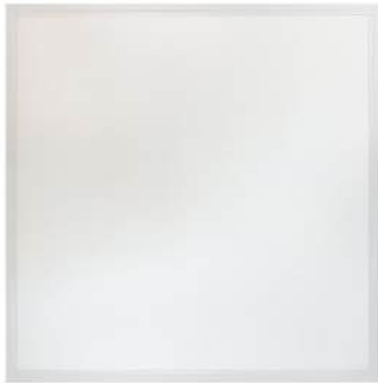

Преимущества:

- В 2 раза экономичнее ЛПО;
- Срок эксплуатации около 12 лет (при работе по 10 часов в день);
- Яркий, равномерный, неслепящий свет;
- Наличие драйвера в комплекте;
- Лёгкая, прочная конструкция;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Тип монтажа	Габариты, мм	Материал корпуса
42-001	● 4000	36	3600	360	универсальный	595x595x9	алюминий
42-002	● 6500	36	3600	360	универсальный	595x595x9	алюминий
42-003	● 4000	48	4800	480	универсальный	595x595x9	алюминий
42-004	● 6500	48	4800	480	универсальный	595x595x9	алюминий
42-005	● 4000	36	2800	280	встраиваемый	595x595x30	алюминий
42-006	● 6500	36	2800	280	встраиваемый	595x595x30	алюминий

*06-200 — Комплект защелок для крепления, 06-201 — Рамка накладного монтажа для панели,
06-202 — Комплект тросиков для подвешного монтажа панели



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



видео

Универсальные светодиодные линейные светильники серии Linergy предназначены для внутреннего освещения офисных, коммерческих и жилых помещений.

Корпус светильника изготовлен из алюминия и имеет отличные теплоотводящие качества, что увеличивает срок службы светодиодов.

По способу монтажа светильник является универсальным: поставляется в комплекте с крепежами для подвесного, встраиваемого и накладного монтажа. При помощи светодиодных L-, X- и T-образных светильников-коннекторов из линейных светильников можно собирать различные геометрические фигуры.



Преимущества:

- Соединение в фигуру без видимых границ и зон затемнения;
- Максимальная мощность в цепи 1000 Вт;
- 3 способа монтажа светильника: накладной, подвесной, встраиваемый;
- Установка в жилых и общественных помещениях;
- Возможность сборки различных геометрических фигур;
- Срок службы более 50 000 часов.

LED

230 В

100
лм/Вт

180°

CRI
>80

IP40

+50°
-20°

3
года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	30-13	● 4000	20	2000	600x50x55	алюминий	черный
	30-14	● 4000	30	3000	900x50x55	алюминий	черный
	30-15	● 4000	12	1200	181x181x55	поликарбонат	черный
	30-16	● 4000	10	1000	181x116,5x55	поликарбонат	черный
	30-17	● 4000	8	800	116,5x116,5x55	поликарбонат	черный



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ И АКСЕССУАРЫ

НОВИНКА

Светодиодный линейный светильник серии NET предназначен для освещения рабочей зоны на кухне, ниш, шкафов, гардеробных, стеллажей, торговых витрин.

По способу монтажа светильник является универсальным. Корпус и рассеиватель изготовлены из поликарбоната, который устойчив к воздействию температур и солнечного света.

С помощью линейного светильника и коннекторов типа V, Y, I, L, T (приобретаются отдельно) можно создавать различные световые фигуры (в том числе соты) максимальной мощностью до 800 Вт. Такие светодиодные сборные системы подойдут для освещения коммерческих помещений.

Преимущества:

- Для локальной подсветки и основного освещения;
- Высокая световая отдача — 110 лм/Вт;
- Универсальный способ установки (накладной, к реечному потолку, подвесной);
- С помощью коннекторов можно создавать световые фигуры, в том числе соты;
- Максимальная мощность в цепи 800 Вт;
- Надежный драйвер 175-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LED

230 В

110
лм/Вт

120°

CRI
>80

IP22

+60°
-20°

3
года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	30-21	6500	12	1320	570x22x35	полипропилен	белый

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ЛИНЕЙНОГО СВЕТИЛЬНИКА

230 В

IP22

+60°
-20°

3
года

Изображение	Арт./ Наименование	Назначение	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	09-133 Коннектор V-образный	Для соединения двух светильников под углом 45 градусов	70x40x26	полипропилен	прозрачный
	09-134 Коннектор Y-образный	Для соединения трех светильников	60x40x26	полипропилен	прозрачный
	09-135 Коннектор I-образный	Для последовательного соединения двух светильников	67x40x26	полипропилен	прозрачный
	09-136 Коннектор L-образный	Для соединения двух светильников под углом 90 градусов	46x40x26	полипропилен	прозрачный
	09-138 Коннектор T-образный	Для соединения трех светильников под прямым углом	67x40x40	полипропилен	прозрачный
	03-170 Шнур питания 25 см	Для подключения линейных светодиодных светильников	250	ПВХ	белый



СВЕТОДИОДНЫЕ СБОРНЫЕ СИСТЕМЫ

НОВИНКА


Светодиодные сборные системы серии NET предназначены для основного освещения коммерческих помещений, таких как автомобильные салоны и дилерские центры, салоны красоты и барбершопы, спортивные залы и бизнес-центры.

Корпус и рассеиватель изготовлены из поликарбоната, который устойчив к воздействию температур и солнечного света.

По способу монтажа светодиодная система является универсальной. При накладном варианте монтируется на потолок или стену при помощи крепежных скоб, дюбелей и саморезов, входящих в комплект. Также возможен накладной монтаж при помощи коннекторов. К реечному потолку изделие монтируется хомутами, а для подвесного монтажа потребуются комплект подвесов.

Преимущества:

- Для основного освещения коммерческих помещений;
- Высокая световая отдача — 110 лм/Вт;
- Простой монтаж;
- Универсальный способ установки (накладной, к реечному потолку, подвесной);
- Надежный драйвер 175-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.

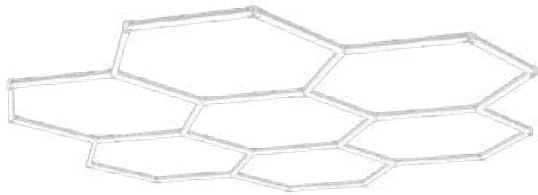

LED

230 В

110 лм/Вт

120°

CRI >80

IP22

+60°
-20°

3 года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	30-22	6500	84	9240	1230x637	полипропилен	белый
	30-23	6500	72	7920	1200x1089	полипропилен	белый
	30-24	6500	132	14520	2120x1200	полипропилен	белый
	30-25	6500	288	31680	3042x2073	полипропилен	белый
	30-26	6500	312	34320	5147x2135	полипропилен	белый
	30-27	6500	360	39600	3098x3042	полипропилен	белый
	30-28	6500	552	60720	4122x3042	полипропилен	белый
	30-29	6500	624	68640	5147x3042	полипропилен	белый
	30-30	6500	648	71280	4854x3098	полипропилен	белый
	30-31	6500	708	77880	6171x3042	полипропилен	белый
	30-32	6500	756	83160	6171x3042	полипропилен	белый
	30-33	6500	792	87120	6684x3042	полипропилен	белый



СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК «АНТИБЛИК»

Светодиодный линейный светильник с эффектом «Антиблик» серии Anti-glare предназначен для основного освещения жилых и общественных помещений.

Корпус светильника изготовлен из алюминия и имеет отличные теплоотводящие качества, что увеличивает срок службы светодиодов

Светильник можно смонтировать подвесным или накладным способом, тросы и крепления входят в комплект. Благодаря надежному драйверу светодиоды защищены от скачков напряжения, а сами светильники сохраняют равномерное свечение.

Преимущества:

- Оптические линзы с антибликовым эффектом;
- Линзы создают узконаправленный луч в 50°;
- Благодаря тому, что линзы «утоплены», создается эффект отсутствия источника света;
- Укомплектован крепежами для накладного и подвесного монтажа;
- Безопасен для глаз благодаря пульсации <2%;
- Надежный драйвер сохранит стабильное свечение в диапазоне напряжения питания 185-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Видео

Линейные подвесные светодиодные светильники серии Levia применяются для общего освещения жилых и торговых помещений, офисных и административных центров, спортивных и образовательных учреждений.

Благодаря надежному драйверу светодиоды защищены от скачков напряжения, а сами светильники сохраняют равномерное свечение. В комплекте со светильниками поставляются прочные тросы из высокоуглеродной стали.



Преимущества:

- Безопасен для глаз благодаря пульсации <5%;
- Укомплектован крепежами для монтажа светильника;
- Надежный драйвер сохранит стабильное свечение в диапазоне напряжения питания 165-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.

LED

230 В

75
лм/Вт

120°

CRI
>80

IP40

+45°
0°

3
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
30-19	4000	36	3600	1200x33x85	алюминий	черный

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
14-25	4000	24	1800	980x40x40	алюминий	серебряный
30-10	4000	24	1800	980x40x40	алюминий	черный
НОВИНКА 30-42	4000	24	1800	980x40x40	алюминий	белый
30-11	4000	40	3000	1180x40x40	алюминий	серебряный
30-12	4000	40	3000	1180x40x40	алюминий	черный
НОВИНКА 30-43	4000	40	3000	1180x40x40	алюминий	белый
НОВИНКА 30-40	4000	60	4500	1480x40x40	алюминий	серебряный
НОВИНКА 30-41	4000	60	4500	1480x40x40	алюминий	черный
НОВИНКА 30-44	4000	60	4500	1480x40x40	алюминий	белый



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕНСОРНЫЕ

Линейные светодиодные светильники серии Touch с сенсорным выключателем предназначены для подсветки рабочей зоны кухни, ниш, шкафов и гардеробных, стеллажей и торговых витрин.


Цельный корпус выполнен из поликарбоната и устойчив к механическим повреждениям. В комплекте: шнур питания с вилкой, коннекторы для гибкого и мягкого соединения светильников, торцевая заглушка, крепежи.

Преимущества:

- Управление одним касанием, бесшумное вкл./выкл.;
- Равномерная единая световая линия при соединении встык;
- Возможность соединения нескольких светильников в линию;
- Готовое решение благодаря полной комплектации;
- Встроенный драйвер, устойчивый к перепадам напряжения;
- Срок службы более 30 000 часов.



видео



Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса
30-01	4000	5	420	305x35x23	поликарбонат
30-02	6500	5	420	305x35x23	поликарбонат
30-03	4000	8	680	570x35x23	поликарбонат
30-04	6500	8	680	570x35x23	поликарбонат
30-05	4000	14	1190	870x35x23	поликарбонат
30-06	6500	14	1190	870x35x23	поликарбонат
30-07	4000	18	1530	1172x35x23	поликарбонат
30-08	6500	18	1530	1172x35x23	поликарбонат




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светодиодные светильники серии Click с выключателем на корпусе предназначены для подсветки рабочей зоны кухни, ниш, шкафов и гардеробных, стеллажей и торговых витрин.

Цельный корпус выполнен из поликарбоната и устойчив к механическим повреждениям. В комплекте: шнур питания с вилкой, коннекторы для гибкого и мягкого соединения светильников, торцевая заглушка, крепежи.

Преимущества:

- Равномерная единая световая линия при соединении встык;
- Возможность соединения нескольких светильников в линию;
- Безопасен для глаз благодаря пульсации <5%.
- Готовое решение благодаря полной комплектации;
- Встроенный драйвер, устойчивый к перепадам напряжения;
- Срок службы более 30 000 часов.



Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса
14-57	4000	4	340	310x35x22,6	поликарбонат
14-58	6500	4	340	310x35x22,6	поликарбонат
14-51	4000	8	680	570x35x22,6	поликарбонат
14-52	6500	8	680	570x35x22,6	поликарбонат
14-53	4000	12	1020	870x35x22,6	поликарбонат
14-54	6500	12	1020	870x35x22,6	поликарбонат
14-55	4000	16	1360	1172x35x22,6	поликарбонат
14-56	6500	16	1360	1172x35x22,6	поликарбонат



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ



видео

Герметичные светодиодные светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных, общественных и складских помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Также могут использоваться для наружного освещения с установкой под козырьком или навесом (ЖКХ, подъезды).

Корпус светильника выполнен из ABS-пластика, рассеиватель — из поликарбоната. Установка возможна как на стену, так и на потолок. Способ монтажа — накладной.

Светильник имеет полную защиту от проникновения пыли, влаги и механических повреждений. В комплекте: 2 дюбеля, 2 самореза, 2 заглушки.

Преимущества:

- Равномерная засветка плафона без провалов яркости;
- Свечение без пульсации;
- Высокая защита от пыли и влаги;
- Микроволновый датчик движения (арт. 28-13 и 28-14);
- В комплекте есть все, что потребуется для установки;
- Сверхнадежный драйвер;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

80
лм/Вт

120°

CRI
>80

IP65

+40°
-40°

3
года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Датчик движения
	28-01	●4000	8	650	65	Ø140x50	-
	28-02	●6500	8	650	65	Ø140x50	-
	28-05	●4000	12	970	95	Ø140x50	-
	28-06	●6500	12	970	95	Ø140x50	-
	28-09	●4000	18	1440	140	Ø175x55	-
	28-10	●6500	18	1440	140	Ø175x55	-
	28-13	●4000	12	970	95	Ø140x50	есть
	28-14	●4000	18	1440	140	Ø175x55	есть
	28-03	●4000	8	650	65	155x78x55	-
	28-04	●6500	8	650	65	155x78x55	-
	28-07	●4000	12	970	95	155x78x55	-
	28-08	●6500	12	970	95	155x78x55	-
	28-11	●4000	18	1440	140	200x95x55	-
	28-12	●6500	18	1440	140	200x95x55	-



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

Настенно-потолочные светодиодные влагозащищенные светильники серии SPA — это отличное решение для освещения жилых, коммерческих и бытовых помещений с повышенным уровнем влажности. Подходят для освещения в ванной комнате, на кухне, а также для использования в сфере ЖКХ.

Установка светильника возможна накладным способом как на стену, так и на потолок. Крепление осуществляется на универсальное монтажное основание.

Преимущества:

- Высокая степень защиты от пыли и влаги IP54 — подходит для влажных зон;
- Равномерное светораспределение;
- Ультратонкий дизайн — высота светильника всего 35 мм;
- Крепеж для монтажа, а также монтажная платформа входят в комплект поставки;
- Надёжный изолированный драйвер с диапазоном входного напряжения 180-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

120°

CRI >80

IP54

+40°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
18-142	●4000	20	1600	Ø250x30	полипропилен	белый
18-143	●4000	20	1600	Ø250x30	полипропилен	серебро
18-144	●4000	30	2400	Ø320x30	полипропилен	белый
18-145	●4000	30	2400	Ø320x30	полипропилен	серебро
18-146	●4000	40	3200	Ø370x30	полипропилен	белый
18-147	●4000	40	3200	Ø370x30	полипропилен	серебро

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛА

Светодиодные светильники предназначены для акцентного освещения зеркал, картин и других элементов интерьера. Могут быть использованы как в ванной комнате, так и в зоне прихожей.

В комплекте: светильник, крепление на горизонтальную поверхность (для всех арт.), крепление на вертикальную поверхность (для арт. 12-19 и 12-20).

Способ монтажа накладной.



Преимущества:

- Компактные размеры и лаконичный дизайн;
- Комфортное свечение благодаря цветовой температуре 4000 К;
- В комплекте есть все, что потребуется для установки;
- Легкий монтаж благодаря простой конструкции светильника;
- Срок службы более 50 000 часов.

LED

230 В

144°

CRI >80

IP44

+35°
-20°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Цвет корпуса
12-118	●4000	6	540	400x110x53	серебристый
12-19	●4000	6	540	400x116x65	серебристый
12-20	●4000	6	540	400x116x65	белый



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НОВИНКА

Однофазные светодиодные трековые линейные светильники предназначены для создания акцентного и основного освещения в жилых и коммерческих помещениях, музеях и выставочных залах, магазинах, торговых центрах и офисах.

Помогают выгодно зонировать пространство и выделять нужные объекты.

Светильники можно передвигать по шинопроводу и менять направление светового луча. Все светильники вращаются на 180° по вертикальной оси. Модели с арт. 25-17...25-22 также вращаются на 360° по горизонтальной оси.



- Преимущества:**
- Прочный, легкий и компактный корпус;
 - Акцентный направленный свет;
 - Регулировка положения позволяет настраивать световую сцену под различные задачи;
 - Возможность перемещения светильника по шинопроводу;
 - Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный теплоотвод и защиту от коррозии;
 - Срок службы более 50 000 часов.

LED

230 В

102°

CRI >80

IP20

+45°
+1°

3
года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	25-10	● 4000	20	1100	335x33x57	алюминий	белый
	25-13	● 4000	40	2300	600x33x57	алюминий	белый
	25-11	● 4000	20	1100	335x33x57	алюминий	черный
	25-12	● 6000	20	1100	335x33x57	алюминий	черный
	25-14	● 4000	40	2300	600x33x57	алюминий	черный
	25-17	● 4000	30	1085	330x22,5x120	алюминий	белый
	25-18	● 4000	30	1085	330x22,5x120	алюминий	черный

LED

230 В

36°

CRI >80

IP20

+45°
+1°

3
года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	25-15	● 4000	30	1580	465x33x57	алюминий	белый
	25-16	● 4000	30	1580	465x33x57	алюминий	черный
	25-19	● 6000	20	870	222x22,5x120	алюминий	белый
	25-20	● 6000	20	870	222x22,5x120	алюминий	черный



СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Видео

Однофазные трековые светодиодные светильники предназначены для создания акцентного и основного освещения в жилых и коммерческих помещениях, музеях и выставочных залах, магазинах и торговых центрах.

Светильник вращается на 355° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси, что позволяет регулировать направление светового луча. Прочный и легкий корпус выполнен из алюминия.

Преимущества:

- Прочный, легкий и компактный корпус;
- Акцентный направленный свет;
- Регулировка положения в двух плоскостях, что позволяет настраивать световую сцену под различные задачи;
- Возможность перемещения светильника по шинопроводу;
- Адаптер скрытого типа;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

80 лм/Вт

35°

CRI >80

IP20

+45°
+1°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
25-01	4000	10	800	Ø52x105x160	алюминий	белый
25-02	4000	10	800	Ø52x105x160	алюминий	черный
25-03	4000	18	1440	Ø66x120x185	алюминий	белый
25-04	4000	18	1440	Ø66x120x185	алюминий	черный
25-05	4000	25	2000	Ø74x140x205	алюминий	белый
25-06	4000	25	2000	Ø74x140x205	алюминий	черный

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



Видео

Однофазные трековые светильники под лампу предназначены для создания акцентного и основного освещения в жилых и коммерческих помещениях, музеях и выставочных залах, магазинах и торговых центрах.

Светильник вращается на 355° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси, что позволяет регулировать направление светового луча.

Преимущества:

- Прочный, легкий и компактный корпус, адаптер скрытого типа;
- Регулировка положения в двух плоскостях, что позволяет настраивать световую сцену под различные задачи;
- Возможность перемещения светильника по шинопроводу;
- Керамический патрон (у моделей под лампу GU10);
- Срок службы более 50 000 часов.



230 В

IP20

+45°
+1°

3 года

Арт.	Тип патрона	Максимальная мощность лампы, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
16-71	GU10	15	Ø56x85x136	пластик	белый
16-72	GU10	15	Ø56x85x136	пластик	черный
16-73	CX53	20	Ø83x45x101	пластик	белый
16-74	CX53	20	Ø83x45x101	пластик	черный
16-75	GU10	35	Ø55x100x130	алюминий	белый
16-76	GU10	35	Ø55x100x130	алюминий	черный
16-77	GU10	35	Ø55x100x152	алюминий	белый
16-78	GU10	35	Ø55x100x152	алюминий	черный



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, AREURON® PRO

НОВИНКА

Комплектующие для трековых светильников профессиональной линейки Areuron® PRO позволяют собрать трековую систему освещения различной конфигурации и под разные задачи. Благодаря этому возможен как накладной, так и подвесной монтаж.

Прямой коннектор предназначен для последовательного соединения нескольких шин в единую линию. Угловой, Т-образный и Х-образный коннекторы — для соединения нескольких шин под углом 90°. Адаптер — для подключения подвесного светильника к шинопроводу.

Преимущества:

- Усиленный корпус изготовлен из высококачественного алюминия толщиной 1 мм;
- Плоские токопроводящие жилы выполнены из 100% меди, что обеспечивает надежный электрический контакт со светильниками;
- Шинопровод имеет дополнительные внутренние ребра для повышения жесткости;
- Высокая прочность шинопровода позволяет создавать сложные конструкции, в том числе подвесные;
- Комплектующие для шинопровода усилены металлической пластиной, прикрепленной с обратной стороны, что способствует повышению устойчивости конструкций;
- Срок службы более 10 лет.



230 В

IP20

+45°
-20°

5 лет

Изображение	Арт.	Наименование	Тип крепления	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	R45-05	Шинопровод	Накладной/подвесной	1000x34x20	алюминий	белый
	R45-05	Шинопровод	Накладной/подвесной	1000x34x20	алюминий	черный
	R45-05	Шинопровод	Накладной/подвесной	2000x34x20	алюминий	белый
	R45-05	Шинопровод	Накладной/подвесной	2000x34x20	алюминий	черный
	R45-05	Шинопровод	Накладной/подвесной	3000x34x20	алюминий	белый
	R45-05	Шинопровод	Накладной/подвесной	3000x34x20	алюминий	черный

230 В

IP20

+45°
-20°

5 лет

Изображение	Арт.	Наименование	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	09-180	коннектор прямой	78x33x19	пластик	белый
	09-181	коннектор прямой	78x33x19	пластик	черный
	09-182	коннектор угловой	70x70x18	пластик	белый
	09-183	коннектор угловой	70x70x18	пластик	черный
	09-184	коннектор Т-образный	105x70x18	пластик	белый
	09-185	коннектор Т-образный	105x70x18	пластик	черный
	09-186	коннектор Х-образный	105x105x18	пластик	белый
	09-187	коннектор Х-образный	105x105x18	пластик	черный
	09-188	Адаптер для подключения подвесного светильника	81x32x25	пластик	белый
	09-189	Адаптер для подключения подвесного светильника	81x32x25	пластик	черный



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



видео

Комплектующие для трековых светильников позволяют собрать трековую систему освещения различной конфигурации и под разные задачи. Благодаря этому возможен как накладной, так и подвесной монтаж.

Прямой коннектор предназначен для последовательного соединения нескольких шин в единую линию. Угловой, Т-образный и Х-образный коннекторы — для соединения нескольких шин под углом 90°. Гибкий коннектор — для последовательного соединения нескольких шин. Комплект подвесов — для подвесного монтажа шинопровода.



Преимущества:

- Алюминиевый/пластиковый корпус изделий не нагружает конструкцию;
- Соединение двух шинопроводов в линию с помощью коннекторов — без резьбовых элементов и пайки;
- Срок службы более 10 лет.

230 В

IP20

+45°

-20°

3

года

Изображение	Арт.	Наименование	Тип крепления	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	45-01	Шинопровод	Накладной/подвесной	1000x42x18	алюминий	белый
	45-02	Шинопровод	Накладной/подвесной	1000x42x18	алюминий	черный
	45-03	Шинопровод	Накладной/подвесной	2000x42x18	алюминий	белый
	45-04	Шинопровод	Накладной/подвесной	2000x42x18	алюминий	черный

230 В

IP20

+45°

-20°

3

года

Изображение	Арт.	Тип	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	09-120	коннектор прямой	77x42x18	пластик	белый
	09-121	коннектор прямой	77x42x18	пластик	черный
	09-122	коннектор угловой	71x71x18	пластик	белый
	09-123	коннектор угловой	71x71x18	пластик	черный
	09-124	коннектор Т-образный	105x70x18	пластик	белый
	09-125	коннектор Т-образный	105x70x18	пластик	черный
	09-126	коннектор Х-образный	105x105x18	пластик	белый
	09-127	коннектор Х-образный	105x105x18	пластик	черный
	09-128	коннектор гибкий	210x32x18	пластик	белый
	09-129	коннектор гибкий	210x32x18	пластик	черный
	06-204	комплект подвесов	1500	сталь	серебристый



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОД ЛАМПУ GX53

НОВИНКА

Светильники предназначены для создания акцентного и основного освещения в жилых и коммерческих помещениях (отели, рестораны, офисы, торговые центры).

Особенностью этой группы является то, что светильники с разными способами монтажа (встраиваемый, накладной, подвесной, на трековый шинопровод) объединены в серии общим дизайном. Это позволяет использовать светильники как по отдельности, так и создавать системы освещения.

Источник света — светодиодная лампа GX53 с максимальной мощностью 15 Вт (приобретается отдельно). Благодаря этому можно выбрать желаемую мощность и цветовую температуру. Прочный легкий корпус выполнен из алюминия с декоративными вставками из акрила. Светильники работают от сети 230 В.



Преимущества:

- Легкий корпус из алюминия обеспечивает эффективный теплоотвод;
- Возможность комбинировать светильники разного типа, объединенные общим дизайном;
- Подходят для всех видов потолков благодаря компактным габаритам и небольшому весу;
- Простой монтаж;
- Срок службы более 50 000 часов.

GX53

15
Вт max

230 В

IP20

+45°
+1°

3
года

ВСТРАИВАЕМЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Изображение	Арт.	Серия	Врезное отверстие, мм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	16-100	Ray	Ø95	Ø105x40	алюминий, акрил	белый
	16-101	Ray	Ø95	Ø105x40	алюминий, акрил	черный
	16-102	Ray	Ø95	105x105x40	алюминий, акрил	белый
	16-103	Ray	Ø95	105x105x40	алюминий, акрил	черный
	16-104	Shine	Ø95	Ø105x42	алюминий, акрил	белый
	16-105	Shine	Ø95	Ø105x42	алюминий, акрил	черный
	16-106	Shine	Ø95	105x105x45	алюминий, акрил	белый
	16-107	Shine	Ø95	105x105x45	алюминий, акрил	черный
	16-108	Sunrise	Ø75	Ø85x50	алюминий, акрил	белый
	16-109	Sunrise	Ø75	Ø85x50	алюминий, акрил	черный
	16-110	Nimbus	Ø95	Ø105x40	алюминий, акрил	белый
	16-111	Nimbus	Ø95	Ø105x40	алюминий, акрил	черный
	16-112	Nimbus	Ø95	105x105x45	алюминий, акрил	белый
	16-113	Nimbus	Ø95	105x105x45	алюминий, акрил	черный

GX53
15 Вт max
230 В
IP20

+45°
+1°
3 года

НАКЛАДНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Изображение	Арт.	Серия	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	16-120	Ray	Ø83x60	алюминий, акрил	белый
	16-121	Ray	Ø83x60	алюминий, акрил	черный
	16-122	Shine	Ø83x70	алюминий, акрил	белый
	16-123	Shine	Ø83x70	алюминий, акрил	черный
	16-124	Sunrise	Ø85x70	алюминий, акрил	белый
	16-125	Sunrise	Ø85x70	алюминий, акрил	черный
	16-126	Nimbus	Ø83x60	алюминий, акрил	белый
	16-127	Nimbus	Ø83x60	алюминий, акрил	черный

ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Изображение	Арт.	Серия	Длина шнура, мм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	16-200	Shine	1000	Ø83x70	алюминий, акрил	белый
	16-201	Shine	1000	Ø83x70	алюминий, акрил	черный
	16-202	Sunrise	1000	Ø83x70	алюминий, акрил	белый
	16-203	Sunrise	1000	Ø83x70	алюминий, акрил	черный

GX53
15 Вт max
230 В
IP20

+45°
+1°
3 года

МОНТАЖ НА ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД

Изображение	Арт.	Серия	Вращение по горизонт./верт. оси	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
	16-85	Ray	355/90°	Ø83x60x140	алюминий, акрил	белый
	16-86	Ray	355/90°	Ø83x60x140	алюминий, акрил	черный
	16-87	Sunrise	355/90°	Ø85x70x150	алюминий, акрил	белый
	16-88	Sunrise	355/90°	Ø85x70x150	алюминий, акрил	черный
	16-89	Nimbus	355/90°	Ø83x60x140	алюминий, акрил	белый
	16-90	Nimbus	355/90°	Ø83x60x140	алюминий, акрил	черный



СВЕТОДИОДНЫЕ RGBW-МОДУЛИ 230 В



Видео

Светодиодные модули RGBW со встроенным драйвером и дистанционным управлением ИК-пультом предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках. Используются в качестве основного освещения помещения.

Корпус выполнен из алюминия и является теплоотводом. Легко крепится на металлическое основание с помощью магнитов, встроенных в корпус.

Благодаря функции мультибелого свечения можно получить любой оттенок белого цвета. Также модуль обладает функцией многоцветной подсветки (RGB).

Преимущества:

- Дистанционное управление с помощью ИК-пульта;
- Регулировка цветовой температуры, цвета свечения, яркости и режима свечения;
- Равномерная засветка плафона светильника;
- Комфортный свет без пульсации;
- Простой монтаж за несколько минут;
- Сверхъяркие светодиоды SMD 2835 + SMD 5050;
- Надежный встроенный драйвер 160-250 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

170°

CRI >80

IP20

+40°
-25°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса
02-70	3000 - 6500 + RGB	40	3600	360	Ø270x25	алюминий
02-71	3000 - 6500 + RGB	62	5200	520	Ø310x25	алюминий
02-72	3000 - 6500 + RGB	80	6800	680	Ø350x25	алюминий

СВЕТОДИОДНЫЕ CCT-МОДУЛИ 230 В



Видео


Светодиодные модули CCT со встроенным драйвером и дистанционным управлением ИК-пультом предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках. Используются в качестве основного освещения помещения.

Корпус выполнен из алюминия и является теплоотводом. Легко крепится на металлическое основание с помощью магнитов, встроенных в корпус.

Благодаря функции мультибелого свечения можно получить любой оттенок белого цвета.

Преимущества:

- Дистанционное управление с помощью ИК-пульта;
- Регулировка цветовой температуры, яркости и режима свечения;
- Равномерная засветка плафона светильника;
- Комфортный свет без пульсации;
- Простой монтаж за несколько минут;
- Сверхъяркие светодиоды SMD 2835;
- Надежный встроенный драйвер 185-240 В;
- Срок службы более 50 000 часов.

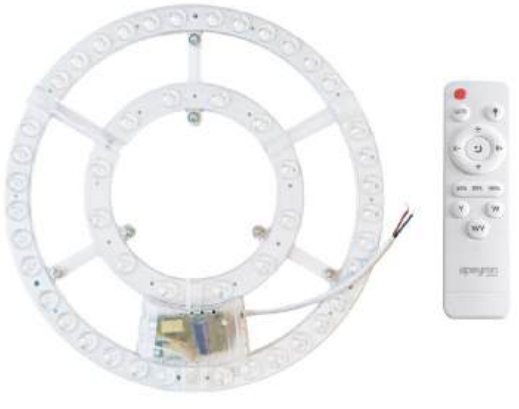

LED

230 В

170°

CRI >80

IP20

+40°
-25°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса
02-68	3000 - 6500	48	3500	350	Ø265x27	алюминий
02-69	3000 - 6500	72	5200	520	Ø307x27	алюминий



СВЕТОДИОДНЫЕ КВАДРАТНЫЕ МОДУЛИ 230 В



видео

Светодиодные квадратные модули со встроенным драйвером предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках.

Благодаря отсутствию пульсации могут использоваться в качестве основного освещения в жилых помещениях, а также административных и медицинских учреждениях.

Корпус выполнен из алюминия и является теплоотводом. Легко крепится на металлическое основание с помощью магнитов, встроенных в корпус.

Преимущества:

- Освещает 100% площади плафона светильника;
- Комфортный свет без пульсации;
- Простой монтаж за несколько минут;
- Надежный встроенный драйвер 185-240 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

170°

CRI >80

IP20

+45°
-20°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса
02-54	4000	12	1080	100	105x105x22	алюминий
02-55	6500	12	1080	100	105x105x22	алюминий
02-58	4000	16	1440	140	130x130x22	алюминий
02-59	6500	16	1440	140	130x130x22	алюминий
02-32	2700	24	2100	210	160x160x25	алюминий
02-26	4000	24	2100	210	160x160x25	алюминий
02-29	6500	24	2100	210	160x160x25	алюминий

СВЕТОДИОДНЫЕ КРУГЛЫЕ МОДУЛИ 230 В



видео

Светодиодные модули со встроенным драйвером предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках. Используются в качестве основного освещения помещения.

Корпус выполнен из алюминия и является теплоотводом. Легко крепится на металлическое основание с помощью магнитов, встроенных в корпус.

Преимущества:

- Освещает 100% площади плафона светильника;
- Комфортный свет без пульсации;
- Надежный встроенный драйвер 185-240 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

170°

CRI >80

IP20

+40°
-25°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса
02-56	4000	15	1350	130	Ø140x16	алюминий
02-57	6500	15	1350	130	Ø140x16	алюминий
02-60	4000	18	1620	160	Ø178x16	алюминий
02-61	6500	18	1620	160	Ø178x16	алюминий
02-63	4000	28	2520	250	Ø218x16	алюминий
02-64	6500	28	2520	250	Ø218x16	алюминий
02-65	4000	36	3240	320	Ø238x19	алюминий
02-66	6500	36	3240	320	Ø238x19	алюминий



СВЕТОДИОДНЫЕ КРУГЛЫЕ МОДУЛИ 230 В



видео

Светодиодные круглые модули со встроенным драйвером предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках.

Благодаря отсутствию пульсации могут использоваться в качестве основного освещения в жилых помещениях, а также административных, медицинских и производственных учреждениях.

Корпус выполнен из алюминия и является теплоотводом. Легко крепится на металлическое основание с помощью магнитов, встроенных в корпус.



- Преимущества:**
- Освещает 100% площади плафона светильника;
 - Комфортный свет без пульсации;
 - Простой монтаж за несколько минут;
 - Надежный встроенный драйвер 185-240 В;
 - Срок службы более 50 000 часов.

LED

230 В

160°

CRI >80

IP20

+45°
-20°

2
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса
02-33	2700	48	4450	440	Ø282x25	алюминий
02-27	4000	48	4450	440	Ø282x25	алюминий
02-30	6500	48	4450	440	Ø282x25	алюминий

СВЕТОДИОДНЫЕ КРУГЛЫЕ МОДУЛИ 230 В



видео

Светодиодные круглые модули со встроенным драйвером предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках.

Благодаря отсутствию пульсации могут использоваться в качестве основного освещения в жилых помещениях, а также административных, медицинских и производственных учреждениях.

Корпус выполнен из алюминия и является теплоотводом. Легко крепится на металлическое основание с помощью магнитов, встроенных в корпус.



- Преимущества:**
- Освещает 100% площади плафона светильника;
 - Комфортный свет без пульсации;
 - Простой монтаж за несколько минут;
 - Надежный встроенный драйвер 185-240 В;
 - Срок службы более 50 000 часов.

LED

230 В

160°

CRI >80

IP20

+45°
-20°

2
года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса
02-34	2700	72	5400	540	Ø320x25	алюминий
02-28	4000	72	5400	540	Ø320x25	алюминий
02-31	6500	72	5400	540	Ø320x25	алюминий



СВЕТОДИОДНЫЕ ПЛАТЫ 230 В ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



видео

Светодиодные платы со встроенным драйвером предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках.

Благодаря отсутствию пульсации могут использоваться в качестве основного освещения в жилых помещениях, а также административных, медицинских и производственных учреждениях.

Корпус выполнен из алюминия.

Преимущества:

- Освещает 100% площади плафона светильника;
- Комфортный свет без пульсации;
- Надежный встроенный драйвер 185-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

160°

CRI >80

IP20

+45°
-20°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса	Форма
02-12	2700	12	960	100	63x63x13	алюминий	
02-13	4000	12	960	100	63x63x13	алюминий	
02-14	6500	12	960	100	63x63x13	алюминий	
02-15	2700	24	1920	200	120x63x13	алюминий	
02-16	4000	24	1920	200	120x63x13	алюминий	
02-17	6500	24	1920	200	120x63x13	алюминий	

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЛАТЫ 230 В ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



видео

Светодиодные платы со встроенным драйвером предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках.

Могут использоваться в качестве основного освещения в жилых и общественных помещениях.

Корпус выполнен из алюминия.

Преимущества:

- Освещает 100% площади плафона светильника;
- Надежный встроенный драйвер 185-265 В;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

160°

CRI >80

IP20

+45°
-20°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса	Форма
02-18	2700	12	960	100	80x80x13	алюминий	
02-19	4000	12	960	100	80x80x13	алюминий	
02-20	6500	12	960	100	80x80x13	алюминий	
02-21	2700	24	1920	200	160x80x13	алюминий	
02-22	4000	24	1920	200	160x80x13	алюминий	
02-23	6500	24	1920	200	160x80x13	алюминий	



СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ С ДРАЙВЕРОМ 230 В



видео

Светодиодные модули со встроенным драйвером предназначены для замены стандартных ламп, а также современных светодиодных источников свечения в настенно-потолочных светильниках.

Благодаря отсутствию пульсации могут использоваться в качестве основного освещения в жилых помещениях, а также административных, медицинских и производственных учреждениях.

Корпус выполнен из алюминия и является теплоотводом. Легко крепится на металлическое основание с помощью магнитов, встроенных в корпус.

- Преимущества:**
- Освещает 100% площади плафона светильника;
 - Комфортный свет без пульсации;
 - Простой монтаж за несколько минут;
 - Надежный встроенный драйвер 185-240 В;
 - Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

170°

CRI >80

IP20

+45°
-20°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса
02-48	4000	14	1260	120	400x32x26	алюминий
02-49	6500	14	1260	120	400x32x26	алюминий
02-50	3000 + 6500	14	1260	120	400x32x26	алюминий
02-51	4000	18	1620	160	518x32x26	алюминий
02-52	6500	18	1620	160	518x32x26	алюминий
02-53	3000 + 6500	18	1620	160	518x32x26	алюминий

СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЛИНЕЕК 230 В



видео

Комплекты светодиодных линеек «Армстронг» предназначены для замены люминесцентных ламп с патроном стандарта T8, а также для замены светодиодных линеек, вышедших из строя в светильниках «Армстронг».

Благодаря отсутствию мерцания светового потока отлично подходят для использования в жилых помещениях, а также административных, медицинских и производственных учреждениях.

Корпус выполнен из алюминия и является теплоотводом. Легко крепится на металлическое основание с помощью магнитов, встроенных в корпус.

- Преимущества:**
- Освещает 100% площади плафона светильника;
 - Комфортный свет без пульсации;
 - Простой монтаж за несколько минут;
 - Надежный встроенный драйвер 180-240 В;
 - Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

120°

CRI >80

IP20

+45°
-20°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Габариты, мм	Материал корпуса
12-140	3000	32	4000	400	520x12x1	алюминий
12-141	6000	32	4000	400	520x12x1	алюминий



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы серии Bright предназначены для освещения уличных пространств, придомовых территорий, подсветки фасадов зданий и витрин, рекламных конструкций.

Главная особенность данной модели: наличие клапана выравнивания давления, который исключает образование конденсата и продлевает срок службы платы. Установка осуществляется на П-образный кронштейн усиленной конструкции с возможностью регулировки угла наклона.

Корпус выполнен из литого алюминия со специализированной порошковой окраской, рассеиватель — из закаленного стекла.

Преимущества:

- Многофункциональный клапан выравнивания давления;
- Специальная порошковая краска защищает от окисления;
- Усиленная лира (кронштейн);
- Улучшенная форма корпуса для качественного охлаждения;
- Ударопрочная конструкция IK08;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

120 лм/Вт

120°

CRI >80

IP65

+60°
-40°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
05-46	6500	30	3600	147x30x114	алюминий	серый
05-47	6500	50	6000	179x32x139	алюминий	серый
05-48	6500	100	12000	229x33x174	алюминий	серый
05-49	6500	150	18000	267x36x201	алюминий	серый
05-50	6500	200	24000	313x37x237	алюминий	серый
05-51	6500	300	36000	362x45x272	алюминий	серый

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ



Видео

Светодиодные прожекторы-трансформеры предназначены для освещения придомовых территорий, дворов и скверов, рекламных вывесок и фасадов зданий, парковок.

Главная особенность данной модели: прожекторы соединяются между собой благодаря дополнительным отверстиям в корпусе. Это позволяет осуществлять групповой монтаж и создавать различные светотехнические конструкции. Установка осуществляется на кронштейн.

Корпус выполнен из металла с порошковой окраской, рассеиватель — из поликарбоната.

Преимущества:

- Соединение прожекторов между собой;
- Создание различных комбинированных решений для освещения;
- Ультратонкий корпус — всего 27 мм;
- Индивидуальная рассеивающая линза дает максимальную световую отдачу без потери яркости;
- Ударопрочная конструкция IK08;
- Срок службы более 30 000 часов.



LED

230 В

135 лм/Вт

120°

CRI >80

IP65

+40°
-30°

2 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Цвет корпуса
05-41	4000	30	4000	212x107x27	белый
05-42	4000	30	4000	212x107x27	черный
05-44	6500	30	4000	212x107x27	белый
05-45	6500	30	4000	212x107x27	черный



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные консольные светильники предназначены для уличного освещения.

Светильники серии Doma применяются для освещения улиц, дорог со средней и небольшой интенсивностью движения транспорта, парков, автостоянок, придомовых территорий. Устанавливаются на консоль. Также возможен настенный монтаж без использования кронштейна. Имеют функцию регулировки угла наклона до 200°.

Светильники серии Base применяются для освещения придомовых территорий, дворов и скверов, пешеходных зон (30-50 Вт), а также для освещения второстепенных дорог класса В и С, парковок, площадей, автозаправочных станций (80-200 Вт). Устанавливаются на консоль или кронштейн*. Корпус светильников имеет мощные ребра охлаждения.

Преимущества:

- Равномерное распределение светового потока;
- Защита от попадания пыли, влаги и механических повреждений;
- Высокая ветроустойчивость и защита от обледенения;
- Защита от импульсных помех;
- Драйвер с коэффициентом мощности PF>0,95;
- Срок службы более 50 000 часов.



СЕРИЯ DOMA

LED

230 В

120
лм/Вт

140°/ 70°

CRI
>80

IP66

+45°
-40°

3
года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Диаметр посадочного отверстия, мм	Габариты, мм	Материал корпуса
	29-10	● 5000	50	6000	Ш	Ø65	493x154x85	алюминиевый сплав
	29-11	● 5000	100	12000	Ш	Ø65	526x186x85	алюминиевый сплав
	29-12	● 5000	150	18000	Ш	Ø65	608x200x85	алюминиевый сплав
	29-13	● 5000	200	24000	Ш	Ø65	641x227x85	алюминиевый сплав

СЕРИЯ BASE

LED

230 В

110
лм/Вт

140°/ 70°

CRI
>80

IP65

+45°
-40°

3
года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Диаметр посадочного отверстия, мм	Габариты, мм	Материал корпуса
	29-01	● 5000	30	3300	Ш	Ø40—50	380x172x65	алюминиевый сплав
	29-02	● 5000	50	5500	Ш	Ø40—50	420x200x70	алюминиевый сплав
	29-03	● 5000	80	8800	Ш	Ø50—60	495x215x80	алюминиевый сплав
	29-04	● 5000	100	11000	Ш	Ø50—60	495x215x80	алюминиевый сплав
	29-05	● 5000	150	16500	Ш	Ø50—60	540x215x80	алюминиевый сплав
	29-06	● 5000	200	22000	Ш	Ø50—60	595x230x80	алюминиевый сплав

*Для монтажа на стену используйте кронштейн: арт. ДС-01-48 (для арт. 29-01 и 29-02), арт. ДС-02 (для арт. с 29-03 по 29-06).



видео



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные уличные светильники предназначены для общего и декоративного освещения дорожек парков, тротуара, газона, беседок, подсветки кустов и деревьев.

Корпус — из металла с порошковой окраской, рассеиватель — из матового поликарбоната. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Источник света — светодиоды SMD 2835.

Светильники предназначены для монтажа на горизонтальную поверхность. Работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 3 дюбеля и 3 винтовых самореза.

Преимущества:

- Двустороннее свечение;
- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

CRI >80

2x120°

IP54

+45°
-40°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип монтажа	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
31-10	3000	9	630	напольный	100x50x300	металл	черный
31-11	3000	12	840	напольный	100x50x600	металл	черный
31-12	3000	15	1050	напольный	100x50x800	металл	черный
31-13	3000	22	1540	напольный	100x50x1000	металл	черный

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные уличные светильники предназначены для общего и декоративного освещения дорожек парков, тротуара, газона, беседок, подсветки кустов и деревьев.

Корпус — из алюминия с порошковой окраской, рассеиватель — из стекла. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Источник света — светодиоды COB.

Светильники предназначены для монтажа на горизонтальную поверхность. Работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 3 дюбеля и 3 винтовых самореза.

Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Легкий корпус;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

CRI >80

270°

IP54

+45°
-40°

3 года

Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип монтажа	Габариты, мм	Материал корпуса	Цвет корпуса
31-14	3000	10	700	напольный	Ø105x300	алюминий	черный
31-15	3000	10	700	напольный	Ø105x600	алюминий	черный
31-16	3000	10	700	напольный	Ø105x800	алюминий	черный



СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные настенные светильники предназначены для внешнего и внутреннего освещения, для декоративного оформления фасадов и для использования в садово-парковых зонах.

Благодаря своей конструкции светильники создают оригинальный световой рисунок на стенах, а направленный свет подчеркивает фактуру материалов стен. Такие светильники можно использовать как по отдельности, так и создавать целые системы освещения.

Корпус светильника выполнен из алюминия с порошковой окраской, а рассеиватель — из стекла. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, а также воздействию температуры и солнечного света. Источник света — светодиоды.

Светильники предназначены для монтажа на вертикальную поверхность. Работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении.

Преимущества:

- Легкий корпус из алюминия;
- Не подвержен коррозии;
- Направленный свет;
- Интересный световой рисунок на стенах;
- Рассеиватель прозрачный — потери от источника свечения минимальны;
- Срок службы более 50 000 часов.



LED

230 В

CRI >80

IP54

+45°
-35°

3
года

Изображение	Арт.	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Материал Корпуса	Цвет корпуса
	31-01	3000	6	480	140x80x50	алюминий	белый/золотой
	31-02	3000	8	620	190x80x50	алюминий	белый/золотой
	31-03	3000	6	480	140x80x50	алюминий	черный
	31-04	3000	8	620	190x80x50	алюминий	черный
	31-05	3000	6	450	155x80x35	алюминий	черный
	31-06	3000	8	660	210x80x35	алюминий	черный
	31-07	3000	5	380	Ø100x60	алюминий	черный
	31-08	3000	7	530	Ø120x50	алюминий	черный



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Уличные светильники серии Chrome предназначены для общего и декоративного освещения садовых дорожек, лужаек, скверов, загородных участков и фасадов зданий.

Корпус изготовлен из металла, рассеиватель — из поликарбоната. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Источник света — галогенные или светодиодные лампы с цоколем типа GU10 и максимальной мощностью 15 Вт (приобретаются отдельно).

Светильники работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 2 дюбеля и 2 винтовых самореза.

Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Мощность лампы	Тип патрона	Тип монтажа	Габариты, мм	Материал корпуса/рассеивателя	Цвет
11-110	1х Макс. 15 Вт	1хGU10	настенный	95x57x130	металл/поликарбонат	хром
11-111	1х Макс. 15 Вт	1хGU10	настенный	90x57x155	металл/поликарбонат	хром
11-112	2х Макс. 15 Вт	2хGU10	настенный	96x57x183	металл/поликарбонат	хром
11-113	1х Макс. 15 Вт	1хGU10	настенный	100x57x146	металл/поликарбонат	хром
11-114	1х Макс. 15 Вт	1хGU10	грунтовый	104x57x280	металл/поликарбонат	хром

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Уличные светильники серии Aqua предназначены для общего и декоративного освещения садовых дорожек, лужаек, скверов, загородных участков, фасадов зданий.


Корпус изготовлен из алюминия, рассеиватель — из закаленного стекла. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света.

Светильники предназначены для монтажа в грунт. Источник света — галогенные или светодиодные лампы с цоколем типа GU10 и максимальной мощностью 35 Вт (приобретаются отдельно).

Светильники работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 2 дюбеля, 2 винтовых самореза и установочная коробка.

Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Мощность лампы	Тип патрона	Тип монтажа	Габариты, мм	Материал корпуса/рассеивателя	Цвет
11-133	1х Макс. 35 Вт	1хGU10	грунтовый	Ø104x138	алюминий/стекло	хром
11-134	1х Макс. 35 Вт	1хGU10	грунтовый	110x110x138	алюминий/стекло	хром



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Уличные светильники серии Graphite предназначены для общего и декоративного освещения садовых дорожек, лужаек, скверов, загородных участков и фасадов зданий.

Корпус изготовлен из алюминия, рассеиватель — из закаленного стекла. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Источник света — галогенные или светодиодные лампы с цоколем типа GX53/GU10 и максимальной мощностью 35 Вт (приобретаются отдельно).

Светильники работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 2 дюбеля и 2 винтовых самореза.

Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Мощность лампы	Тип патрона	Тип монтажа	Габариты, мм	Материал корпуса/рассеивателя	Цвет
11-115	1х Макс. 15 Вт	1хGX53	потолочный	Ø96x83	алюминий/стекло	графит
11-116	1х Макс. 35 Вт	1хGU10	настенный	90x58x118	алюминий/стекло	графит
11-117	1х Макс. 35 Вт	1хGU10	настенный	85x58x165	алюминий/стекло	графит
11-118	1х Макс. 35 Вт	1хGU10	настенный	93x62x114	алюминий/стекло	графит
11-119	2х Макс. 35 Вт	2хGU10	настенный	93x62x164	алюминий/стекло	графит
11-121	2х Макс. 35 Вт	2хGU10	настенный	90x58x154	алюминий/стекло	графит

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Уличные светильники серии Point предназначены для общего и декоративного освещения садовых дорожек, лужаек, скверов, загородных участков, фасадов зданий.

Корпус изготовлен из алюминия/металла, рассеиватель — из акрила/закаленного стекла. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Источник света — галогенные или светодиодные лампы с цоколем типа GX53/GU10 и максимальной мощностью 15/35 Вт (приобретаются отдельно).

Светильники работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 2 дюбеля и 2 винтовых самореза.

Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Срок службы более 50 000 часов.



Арт.	Мощность лампы	Тип патрона	Тип монтажа	Габариты, мм	Материал корпуса/рассеивателя	Цвет
11-122	1х Макс. 15 Вт	1хGX53	настенный	115x87x105	алюминий/акрил	черный/белый
11-124	1х Макс. 15 Вт	1хGX53	настенный	115x87x86	алюминий/стекло	черный/золотой
11-125	1х Макс. 15 Вт	1хGX53	настенный	115x87x86	алюминий/акрил	черный/белый
11-128	1х Макс. 15 Вт	1хGX53	настенный	130x89x115	металл/стекло	черный
11-130	2х Макс. 15 Вт	2хGX53	настенный	130x89x180	металл/стекло	черный
11-131	1х Макс. 35 Вт	1хGU10	настенный	90x98x160	алюминий/стекло	черный
11-132	2х Макс. 35 Вт	2хGU10	настенный	90x98x232	алюминий/стекло	черный



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Садово-парковые светильники предназначены для декоративного уличного освещения. Подойдут для подсветки беседок, веранд, дорожек и фасадов зданий.

Корпус светильников изготовлен из алюминия, рассеиватель — из поликарбоната. Материалы устойчивы к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Источник света — светодиодные лампы с цоколем типа E27 и максимальной мощностью 15 Вт (приобретаются отдельно).

Светильники работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении.

Преимущества:

- Подходит для садово-парковых зон;
- Легкий корпус из алюминия;
- Не подвержен коррозии;
- Патрон E27 позволит использовать как стандартные, так и энергосберегающие лампы;
- Сохраняет внешний вид и не выгорает в течении всего срока службы;
- Есть возможность легко заменить источник свечения;
- Собран и легко монтируется;
- Срок службы более 5 лет.



E27

230 В

+45°

-20°

3
года

Изображение	Арт.	Мощность лампы	Тип монтажа	Степень пылевлагозащиты	Габариты, мм	Материал корпуса
	14-32	1х Макс. 15 Вт	напольный	IP54	83x83x325	алюминий
	14-33	1х Макс. 15 Вт	напольный	IP54	83x83x800	алюминий
	14-34	1х Макс. 15 Вт	напольный	IP44	Ø180x800	алюминий
	12-138	1х Макс. 15 Вт	настенный	IP44	180x205x305	алюминий
	12-139	1х Макс. 15 Вт	настенный	IP54	83x143x181	алюминий



apeyronled.ru



2 009966 013404 1